


Wandgerätestecker - INNOLINQ bleifrei, mit QUICK-CONNECT

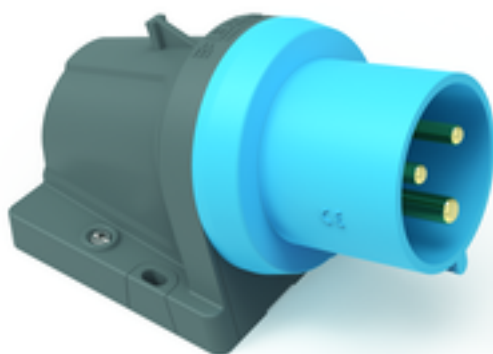

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24691
EAN	4024941351942
Produktgruppe	Wandgerätestecker INNOLINQ QC
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~


Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil dunkelgrau RAL 7012, Kragen blau RAL 5015, Gehäuseunterteil dunkelgrau RAL 7012
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM32 oben
Geräte-Höhe	147mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	92mm
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, Dieses Produkt ist ohne Bleianteil

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.278 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten

Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941351942
Länge	92 mm
Breite	94 mm
Höhe	147 mm
Gewicht	0.279 kg
Volumen	1'271.256 ccm

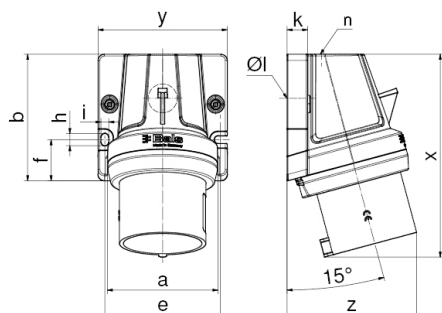

Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
ø l	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	134,0	147,0	147,0	148,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	93,0	92,0	92,0	95,0
Cond. mm² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	4,0	10,0	10,0	10,0

