

socle de connecteur en saillie - avec calotte de fermeture



Description de l'article

Référence	2638
EAN	4024941026383
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article


Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, calotte de ferm. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	132mm
Largeur de l'appareil en mm	74mm
Profondeur de l'appareil en mm	80mm
Dimension verticale du plastron en mm	84mm
Dimension horizontale du plastron en mm	74mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	64mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	58mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques

	Avec calotte de fermeture
--	---------------------------

Données logistiques

Poids unitaire	0.196 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941026383
Longueur	80 mm
Largeur	74 mm
Hauteur	132 mm
Poids	0,197 kg
Volume	781,44 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941966207
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,112 kg
Volume	8750 ccm

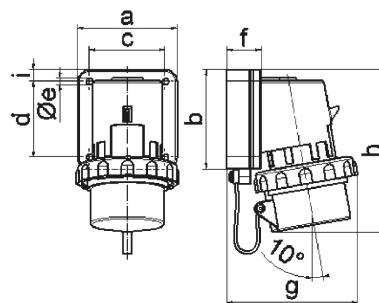

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	80,0	88,0	111,0	123,0	123,0	123,0
h	133,0	152,0	134,0	147,0	147,0	148,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 3