

## Aufbaugerätestecker - mit Verschlusshaube




| Artikelbeschreibung      |                     |
|--------------------------|---------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 2659                |
| EAN                      | 4024941026598       |
| Produktgruppe            | Aufbaugerätestecker |
| Stromstärke              | 32A                 |
| Polzahl                  | 3p                  |
| Anordnung der Phasen     | 2P+PE               |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                  |
| Spannung                 | 200 - 250V~         |
| Frequenz                 | 50/60Hz             |

| Artikelbeschreibung            |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                      | IP67                                                                                                   |
| Kennfarbe                      | blau                                                                                                   |
| Gerätefarbe                    | Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Kragen blau RAL 5015, Verschlusshaube grau RAL 7035 |
| Anschluss technik              | mit Schraubklemme                                                                                      |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 6,0 qmm                                                                                                |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                                               |
| Geräte-Höhe                    | 147mm                                                                                                  |
| Geräte-Breite                  | 94mm                                                                                                   |
| Geräte-Tiefe                   | 121mm                                                                                                  |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 75mm                                                                                                   |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 90mm                                                                                                   |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 45mm                                                                                                   |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 78mm                                                                                                   |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                                               |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt                               |

| sonstige technische Eigenschaften |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
|                                   | Mit Verschlusshaube |

| Logistikdaten |                 |
|---------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0.37 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941026598 |
| Länge          | 121 mm        |
| Breite         | 94 mm         |
| Höhe           | 147 mm        |
| Gewicht        | 0.371 kg      |
| Volumen        | 1'671.978 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941963312 |
| Länge          | 330 mm        |
| Breite         | 216 mm        |
| Höhe           | 260 mm        |
| Gewicht        | 3.926 kg      |
| Volumen        | 17'062.5 ccm  |

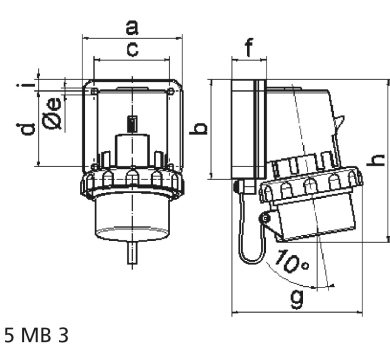

| Ampere         | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a              | 74,0  | 75,0  | 84,0  | 90,0  | 90,0  | 90,0  |
| b              | 84,0  | 100,0 | 84,0  | 75,0  | 75,0  | 75,0  |
| c              | 58,0  | 62,0  | 64,0  | 78,0  | 78,0  | 78,0  |
| d              | 64,0  | 74,0  | 64,0  | 45,0  | 45,0  | 45,0  |
| e ø            | 5,5   | 4,3   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |
| f              | 12,0  | 12,0  | 29,0  | 29,0  | 29,0  | 29,0  |
| g              | 80,0  | 88,0  | 111,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| h              | 133,0 | 152,0 | 134,0 | 147,0 | 147,0 | 148,0 |
| i              | -     | -     | 10,0  | 13,0  | 13,0  | 13,0  |
| Leiter mm² min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm² max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |

5 MB 3