


 **KS 8.10 FL40 CU (321 047)**

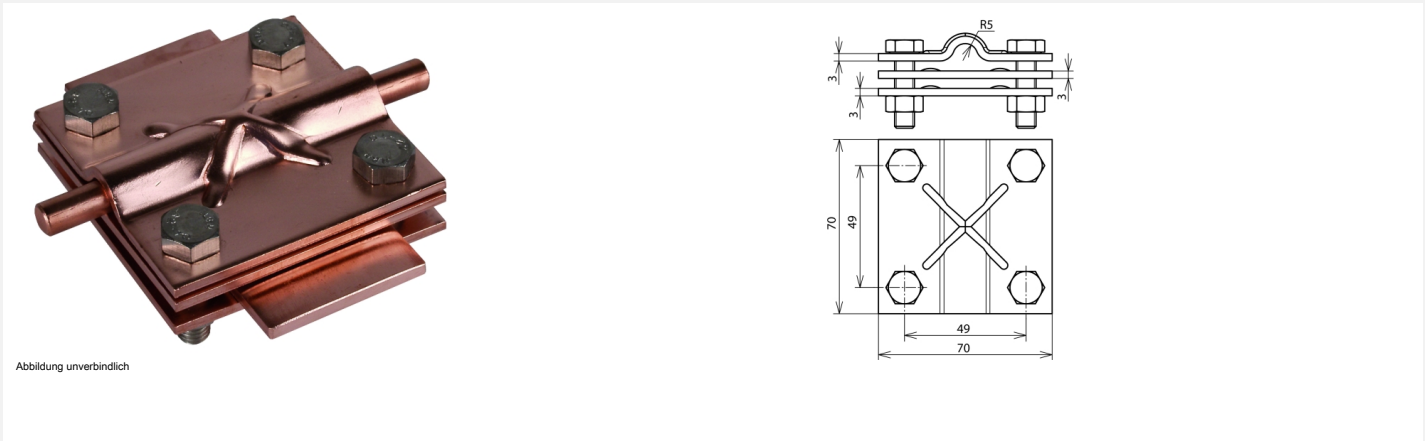

Anordnung:   

| Typ                                              | KS 8.10 FL40 CU                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                         | 321 047                                                                                             |
| Werkstoff Klemme                                 | Cu                                                                                                  |
| Klemmbereich Rd / FI                             | 8-10 / 30-40 mm                                                                                     |
| Klemmbereich FI / FI                             | 30-40 / 30-40 mm                                                                                    |
| Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil)                | 35-120 mm <sup>2</sup>                                                                              |
| Schraube                                         | T M8 x 30 mm                                                                                        |
| Werkstoff Schraube / Mutter                      | NIRO (V4A)                                                                                          |
| Werkstoff-Nr.                                    | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401                                                                            |
| ASTM / AISI:                                     | 316Ti / 316L / 316                                                                                  |
| Abmessung                                        | 70 x 70 x 3 mm                                                                                      |
| Zwischenplatte                                   | ja                                                                                                  |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)              |  <sup>*)</sup> |
| Normenbezug                                      | DIN EN 62561-1                                                                                      |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 35,1 kA                                                                                             |
| Gewicht                                          | 453 g                                                                                               |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)           | 85359000                                                                                            |
| GTIN (EAN)                                       | 4013364021525                                                                                       |
| VPE                                              | 25 Stk.                                                                                             |

<sup>\*)</sup> Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.