



KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A (318 229)

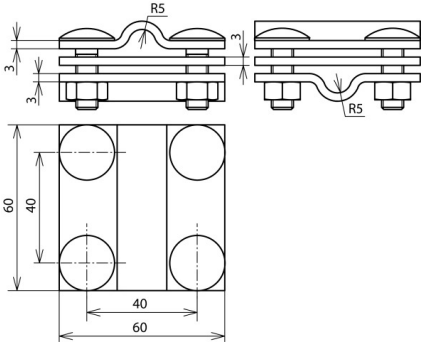


Abbildung unverbindlich

Anordnung:   

| Typ                                              | KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A                                                                             |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Art.-Nr.                                         | 318 229                                                                                                    |  |
| Werkstoff Klemme                                 | NIRO (V4A)                                                                                                 |  |
| ASTM / AISI:                                     | 316Ti / 316L / 316                                                                                         |  |
| Klemmbereich Rd / Rd                             | 8-10 / 8-10 mm                                                                                             |  |
| Klemmbereich Rd / FI                             | 8-10 / 30 mm                                                                                               |  |
| Klemmbereich FI / FI                             | 30 / 30 mm                                                                                                 |  |
| Klemmbereich (mehrdrätig / Seil)                 | 35-70 mm <sup>2</sup>                                                                                      |  |
| Schraube                                         | M8 x 25 mm                                                                                                 |  |
| Werkstoff Schraube / Mutter                      | NIRO (V4A)                                                                                                 |  |
| Werkstoff-Nr.                                    | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401                                                                                   |  |
| ASTM / AISI:                                     | 316Ti / 316L / 316                                                                                         |  |
| Abmessung                                        | 60 x 60 x 3 mm                                                                                             |  |
| Zwischenplatte                                   | ja                                                                                                         |  |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)              |  100 kA <sup>*)</sup> |  |
| Normenbezug                                      | DIN EN 62561-1                                                                                             |  |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7 kA                                                                                                       |  |
| Gewicht                                          | 323 g                                                                                                      |  |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)           | 85359000                                                                                                   |  |
| GTIN (EAN)                                       | 4013364159938                                                                                              |  |
| VPE                                              | 25 Stk.                                                                                                    |  |

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.