



KS 8.10 8.10 FL30 STTZN (318 251)

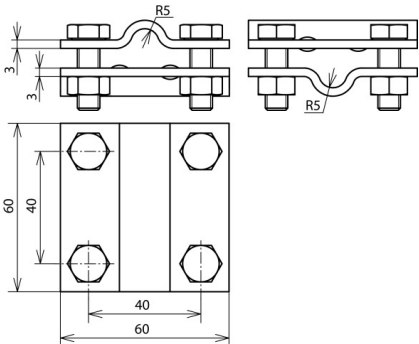


Abbildung unverbindlich



Anordnung:

| Typ                                              | KS 8.10 8.10 FL30 STTZN |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr.                                         | 318 251                 |
| Werkstoff Klemme                                 | St/tZn                  |
| Klemmbereich Rd / Rd                             | 8-10 / 8-10 mm          |
| Klemmbereich Rd / FI                             | 8-10 / 30 mm            |
| Klemmbereich FI / FI                             | 30 / 30 mm              |
| Schraube                                         | T M8 x 25 mm            |
| Werkstoff Schraube / Mutter                      | St/tZn                  |
| Abmessung                                        | 60 x 60 x 3 mm          |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)              | 100 kA <sup>*)</sup>    |
| Normenbezug                                      | DIN EN 62561-1          |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA                   |
| Zinküberzug nach DIN EN 1461                     | ~50 µm                  |
| Gewicht                                          | 241 g                   |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)           | 85359000                |
| GTIN (EAN)                                       | 4013364046559           |
| VPE                                              | 25 Stk.                 |

<sup>\*)</sup> Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.