


LED Panel R3ST upright UGR<19 41W 840 Dali/push

Rechteckige Pendelleuchte

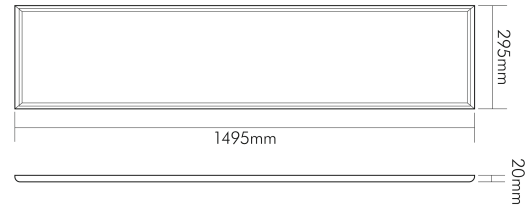

Artikelnummer	1560721146
GTIN	4044538068206

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Dimmung	dim Dali/dim push
Geeignet für Nebenleuchtmittel	nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	ja
Farbtemperatur	4000 K
LED Effizienz	151 lm/W
LED Effizienz [System]	132 lm/W
Gesamtlichtstrom	6200 lm
Gesamtlichtstrom up	3100 lm
Gesamtlichtstrom down	3100 lm
Abstrahlwinkel [Halbwertswinkel] unten	120 °
Abstrahlwinkel [Halbwertswinkel] oben	120 °
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbwiedergabeindex R9	2
Blendungsbegrenzung [UGR] längs	18,6
Blendungsbegrenzung [UGR] quer	17,4
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja
L80B10 - Lebensdauer bei 25 °C	50000 h
L70B50 - Lebensdauer bei 25 °C	75000 h
L90B10 - Lebensdauer bei 25 °C	25000 h



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

Stand
11.06.2026
23:10:34

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Mit Präsenzmelder	nein
Lampenleistung	41 W
Max. Systemleistung	47 W
Nennstrom der Leuchte	1050 mA
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung des Betriebsgerätes [AC]	180 - 295 V
Nennspannung des Betriebsgerätes [DC]	254 - 417 V
Eingangsfrequenz	47-63
Leistungsfaktor [bei Volllast]	0,95

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
Schutzklasse	II
Schutzklasse des LED Betriebsgerätes	II
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK07
Kurzschlusschutz	ja
Überlastschutz	ja
ENEC-Zertifizierung	ENEC 05
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 25 °C
--------------------------	-----------

MAßE UND GEWICHT

Länge	1495 mm
Breite	295 mm
Höhe	20 mm
Gewicht	4240 g



MAßE UND GEWICHT

Länge der Seilabhangung	2 m
Seilstarke [Ø] (Seilabhangung)	1,5 mm
Pendellange	0,1 - 200 cm

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Art der Leuchte	Pendelleuchte
Geeignet fur Allgemeinbeleuchtung	ja
Geeignet fur Pendelaufhangung	ja
Geeignet fur Lichtbandkonfigurationen	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
IFTTT-Unterstutzung verfugbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Reflektor	ohne

LIEFERUMFANG

Mit Leuchtmittel	ja
Betriebsgerat inklusive	ja
Seilabhangung inklusive	ja
Baldachin inklusive	ja

