


UEK 30 HG (774 330)

Erdungs- und Kurzschlievorrichtungen knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

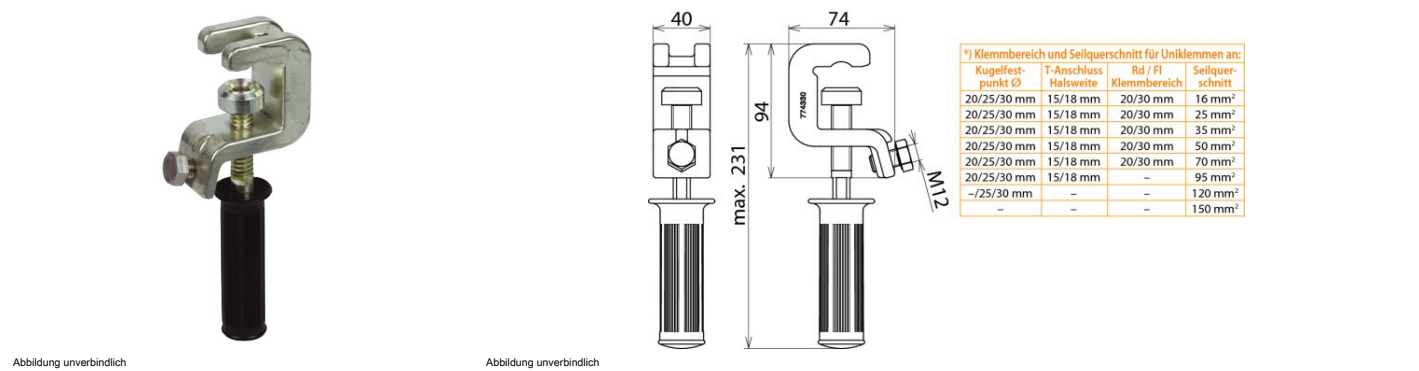

Typ	UEK 30 HG
Art.-Nr.	774 330
Fr Kugelfestpunkt $\varnothing$	25 / 30 mm
Fr T-Anschlussbolzen Halsweite	18 mm
Rd / FI Klemmbereich	30 mm
Verdrehungsschutz	PK1
Fr Seilquerschnitt Cu	16 ... 120 ^{*)} mm ²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	23,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Klemmkrper	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Spindel	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Druckstck	St/gal Zn
Gewicht	941 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364057715
VPE	1 Stk.

^{*)} siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt fr Universalklemmen

Änderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss fr Klemmen und Erdungs- und Kurzschlieseile bereinstimmen!