


RST 72.5 1500 (766 043)

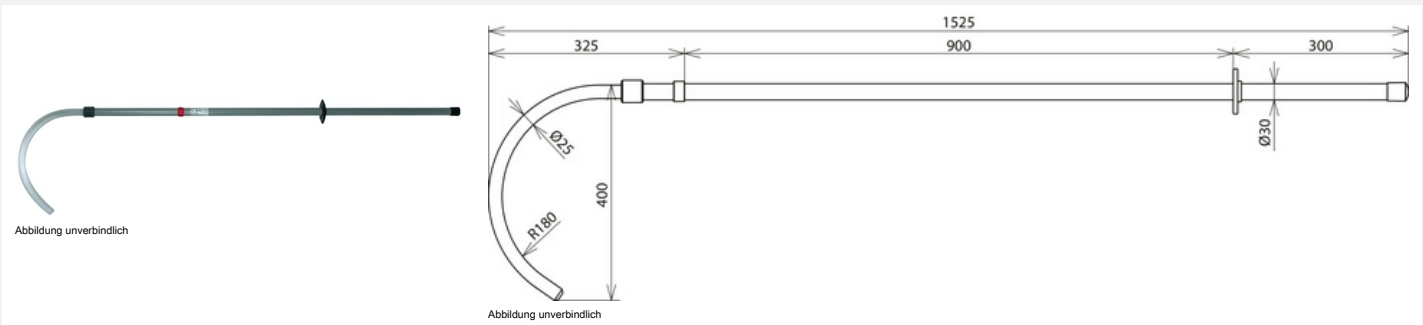

Zum Bergen von Personen aus dem Gefahrenbereich bei Elektrounfällen

| Typ                                              | RST 72.5 1500                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Art.-Nr.                                         | 766 043                            |
| Nennspannung (U <sub>N</sub> )                   | 1 ... 72,5 kV                      |
| Max. Rettungsgewicht                             | 100 kg                             |
| Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )                    | 1525 mm                            |
| Eintauchtiefe (l <sub>E</sub> )                  | 325 mm                             |
| Länge Handhabe (l <sub>H</sub> )                 | 300 mm                             |
| Norm                                             | Anlehnung an DIN VDE V 0681-1      |
| Verwendbar bei                                   | *                                  |
| Werkstoff Haken                                  | PVC-HI-Vollstab                    |
| Werkstoff Isolierrohr                            | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
| Einsatzort                                       | Innenraum- und Freiluftanlagen     |
| Durchmesser                                      | 30 mm                              |
| Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil | Nein                               |
| Gerätetyp                                        | Rettungsstange                     |
| Gewicht                                          | 1 kg                               |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)           | 82055980                           |
| GTIN (EAN)                                       | 4013364510142                      |
| VPE                                              | 1 Stk.                             |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.