

UK 30 SQ (773 330)

■ Erdungs- und Kurzschlievorrichtungen knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden



Abbildung unverbindlich

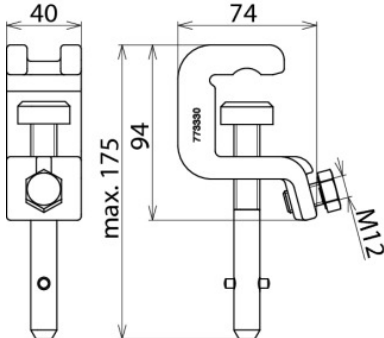


Abbildung unverbindlich

*) Klemmbereich und Seilquerschnitt fr Uniklemmen an:			
Kugelfestpunkt Ø	T-Anschluss Halsweite	Rd / FI Klemmbereich	Seilquerschnitt
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	16 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	25 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	35 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	50 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	70 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	-	95 mm²
-/25/30 mm	-	-	120 mm²
-	-	-	150 mm²

Typ	UK 30 SQ
Art.-Nr.	773 330
Fr Kugelfestpunkt Ø	25 / 30 mm
Fr T-Anschlussbolzen Halsweite	18 mm
Rd / FI Mindestklemmbereich	10 / 5 mm
Rd / FI Klemmbereich	30 mm
Verdrehungsschutz	PK1
Fr Seilquerschnitt Cu	16 ... 120 ^{*)} mm²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	23,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Klemmkrper	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Spindel	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Druckstck	St/gal Zn
Gewicht	830 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364057760
VPE	1 Stk.

^{*)} siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt fr Universalklemmen

Änderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss fr Klemmen und Erdungs- und Kurzschlieseile bereinstimmen!