


PHE3 30 S (767 730)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange (M12) und Prüfspitze
- Isolierstange mit Steckkupplung als Abschlussteil zur Handhabeverlängerung

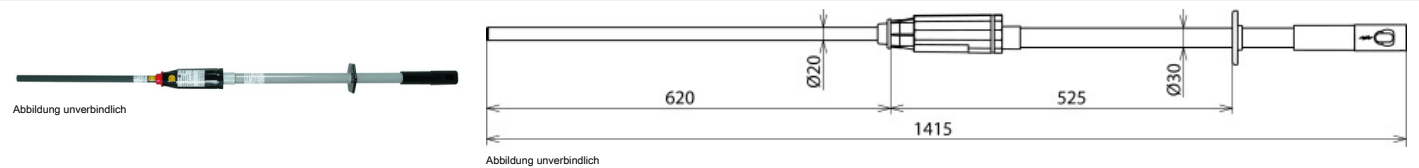

| Typ<br>Art.-Nr.                        | PHE3 30 S<br>767 730                |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Nennspannung (U <sub>N</sub> )         | 30 kV                               |
| Spannungsart                           | AC                                  |
| Frequenz                               | 50 Hz                               |
| Kategorie                              | S 62                                |
| Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )          | 1415 mm                             |
| Eintauchtiefe (l <sub>0</sub> )        | 620 mm                              |
| Länge Prüfkopf                         | 790 mm                              |
| Norm                                   | DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)   |
| Temperaturbereich                      | -25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N    |
| Bauart                                 | Zusammengehörig                     |
| Verwendbar bei                         |                                     |
| Einsatzort                             | Innenraum- und Freiluftanlagen      |
| Anwendung                              | Schaltanlagen und Freileitungen     |
| Ausführung                             | einpolig                            |
| Anzeige                                | Akustisch und optisch               |
| Eigenprüfvorrichtung                   | Ja                                  |
| Werkstoff Prüfelektrode                | Cu-Legierung/gal Sn                 |
| Werkstoff Prüfspitze                   | Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr |
| Werkstoff Anzeigegerät                 | Kunststoff, vollisoliert            |
| Werkstoff Isolierstange                | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr  |
| Gewicht                                | 1,13 kg                             |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 90303370                            |
| GTIN (EAN)                             | 4013364070813                       |
| VPE                                    | 1 Stk.                              |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.