

## KKH 20 SQL (772 314)

- Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden



Abbildung unverbindlich

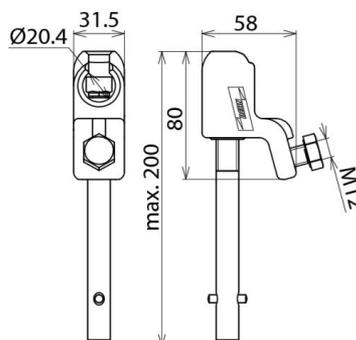


Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	KKH 20 SQL 772 314
Für Kugelfestpunkt Ø	20 mm
Verdrehungsschutz	PK1
Für Seilquerschnitt Cu	16 ... 120 mm <sup>2</sup>
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s	33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s	23,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Druckstück	<b>Cu-Legierung/gal Sn</b>
Werkstoff Klemmkörper	<b>Cu-Legierung/gal Sn</b>
Werkstoff Spindel	<b>Cu-Legierung/gal Sn</b>
Gewicht	446 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364080171
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

**Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und Kurzschleißseile übereinstimmen!**