




## Faserpigtail LC OS2 G652D-Gelb 2m - 1 Stück

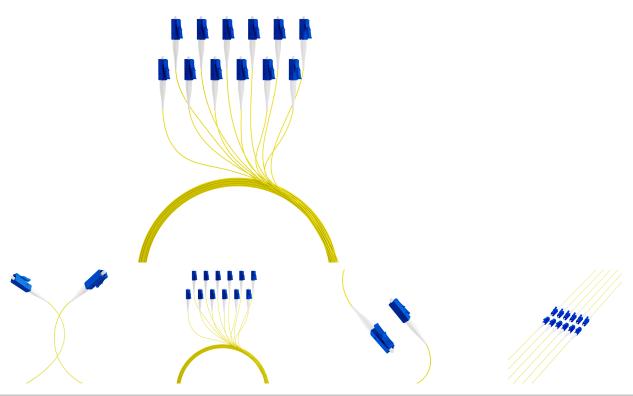

## **Beschreibung**

Das LC Faserpigtail hat ein Primärcoating (900µ) in der Farbe der jeweiligen Kategorie (siehe Tabelle). Die Farbe des Primär- und Sekundärcoating ist identisch. Da standardmäßig in Losgrößen zu je 12 bestellt wird, befinden sich in einem Polybeutel 12 Pigtails. Die separat verpackten Stecker ermöglichen eine schnelle und komfortable Entnahme jedes einzelnen Pigtails. Jeder Polybeutel beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.

, , ,	·
Allgemeine Daten	
Außendurchmesser	0,9 mm
Einfügedämpfung 1310nm	< 0,3 dB
APC Ausführung	Nein
Тур	Aderpigtail
Steckverbindertyp	LC

General data	
Adertyp	Kompaktader
Knickschutztülle	aufgesteckt
Steckerfarbe	blau
Kategorie	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Farbe	gelb

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.









## Faserpigtail LC OS2 G652D-Gelb 2m - 1 Stück

Biegeoptimierte Faser nein

**Mechanical characteristics** 

Minimaler Biegeradius Dynamisch 20xOD

Maximale Zugkraft 3 N

**Mechanische Eigenschaften** 

Minimaler Biegeradius Statisch 10xOD

Kabelaufbau

Faserart Singlemode 9/125

Cable sheath

Mantelmaterial LSZH

**Abmessungen** 

Länge 2,0 m

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 70 °C

Übertragungstechnische Eigenschaften

Qualitätsklasse Singlemode B/2 nach IEC 61753-1

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kabel Konform zu Standard IEC60793-2

Standards, approvals, certifications

Stecker Konform zu Standard IEC61754-20

Verfügbare Varianten

ArtNr. Bezeichnung

O0480.2 Faserpigtail LC OS2 G652D-Gelb 2m - 1 Stück

Zeichnungen









## Faserpigtail LC OS2 G652D-Gelb 2m - 1 Stück

