

BASIC OFL TR 1000 830 WH

Artikelnummer EL10810787
GTIN 4015120810787



Technische Daten

| ALLGEMEIN | |
|-------------------------------------|--|
| Gerätekategorie | Strahler |
| Produktinweis | Die Strahler sind für den Ausseneinsatz vorgesehen. Beim Einsatz in Innenbereichen (z. B. unterhalb der Decke) kann ggf. die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden. Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern. |
| Fernbedienbar | - |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Garantie | 3 Jahre |
| BEFESTIGUNG | |
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Wand |
| Anschlussart | offenes Ende |
| Anschließer Leiterquerschnitt | 0,75 - 2,5 mm ² |
| Anzahl der Kontakte | 3 |
| Länge der Anschlussleitung | 0,35 m |
| GEHÄUSE | |
| Abmessungen | Länge 160 mm x Breite 142 mm x Höhe 28 mm |
| Gewicht | 448 g |
| Werkstoff | Aluminium und UV-stabiler Kunststoff |
| Schutzart | IP65 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+40 °C |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9016 |
| Glührahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |

Produktbeschreibung

- LED-Strahler mit kompaktem Aluminiumgehäuse für die unauffällige Montage, weiß
- 10 W Lichtleistung mit 3000 K Lichtfarbe (weiß)
- Sehr gute Effizienz mit ca. 100 lm/W

| ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG | |
|------------------------------|----------------------------|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| LICHT | |
| Diffusor | transparent |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Unified Glare Rating | <30 |
| Flickerfaktor | <30% |
| Bemessungsleistung P | 10 W |
| Lichtstrom - min | 1050 lm |
| Lichtstrom - max | 1050 lm |
| Lichtausbeute - min | 105 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 105 lm/w |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 4 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Lebensdauer L70B10 bei 25 °C | 60000 h |
| Lebensdauer L70B50 bei 25 °C | 60000 h |
| Lebensdauer L80B10 bei 25 °C | 60000 h |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 60000 h |
| Lebensdauer L90B10 bei 25 °C | 36000 h |
| Lebensdauer L90B50 bei 25 °C | 38000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |



BASIC OFL TR 1000 830 WH

Artikelnummer **GTIN**
 EL10810787 4015120810787


Zubehör

| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Produktbeschreibung | GTIN |
|--------------------|---------------|--|---------------|
| Befestigung | | | |
| FL GROUND SPIKE WH | EL10810541 | Erdspeiß für Strahler, inklusive Adapter, weiß | 4015120810541 |

Maßzeichnung

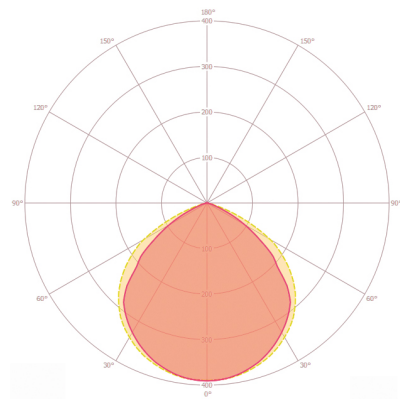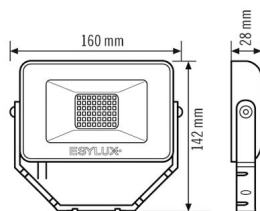

Schaltplan



Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

- Der kompakte Strahler OFL BASIC eignet sich für die platzsparende Ausleuchtung von Verkehrswegen, Garagen und Plätzen oder die Beleuchtung von Fassaden und Schildern.
- LED-Strahler mit kompaktem Aluminiumgehäuse für die unauffällige Montage, weiß.
- 10 W Lichtleistung mit 3000 K Lichtfarbe (weiß).
- Sehr gute Effizienz mit 100 lm/W