


Rettungszeichenleuchte U-LINE



Artikelnummer **0627357AF311**

GTIN **4029299503647**

Deeplink Datenblatt <https://www.ridi.de/go/0627357AF311>




Produktbeschreibung

Rettungszeichenleuchte der U-LINE-Produktfamilie. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Einspeisung Einzelbatterie, Leuchtdauer im Notbetrieb 3 h, Piktogramm doppelseitig, Erkennungsweite beträgt 32 m. Gehäuse aus Aluminium, aluminium, Schutzart IP40. Deckenmontage mit handelsüblichem Schraubenmaterial. Pendelmontage mit 2 Stück Seilpendel, siehe Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.

Kurzinformationen

Montageart	Anbau
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 - 25 °C
Nennspannung	220 - 240 V
Art der Steuerung	On/Off
Bemessungsleistung	1,1 W
Leuchtdauer	3 h
Akkutyp	NiMH

Nachhaltigkeit



Allgemein

Produktkategorie	Rettungszeichenleuchte
Einsatzbereich	Bildung Büro
Mit Notlichtelement	Ja

Montage

Montageart	Anbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Steckklemme
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anzahl Pole	5
Leiterquerschnitt	0,5 - 2,5 mm ²

Gehäuse

Farbe	aluminium
Schutzart	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 - 25 °C
Einbau in isolierte Decke möglich	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

Elektrische Ausführung


Art der Steuerung	On/Off
Nennspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsart	AC
Bemessungsleistung	1,1 W
Schutzklasse	I

Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED-M
--------------	-------

Notbeleuchtung

Einspeisung	Einzelbatterie
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung
Leuchtdauer	3 h
Überwachungseinrichtung	ohne
Akkutyp	NiMH
Art der Kennzeichnung	doppelseitig
Erkennungsweite	32 m

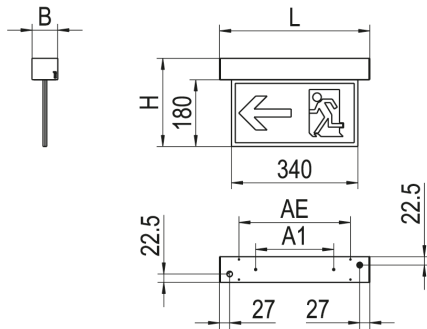Maßzeichnung

Abmessungen

Maß L	404 mm
Maß B	69 mm
Maß H	237 mm
Maß A1	210 mm
Maß AE	300 mm
Nettogewicht	2,150 kg

Zubehör

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
ZSPT2Z 120 SEILPENDEL TRAPEZ	0203582	Trapez-Seilpendel, Deckenbefestigung, Zylinder, 1,5 m, 1 Stück

Ausschreibungstext

Rettungszeichenleuchte der U-LINE-Produktfamilie. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Einspeisung Einzelbatterie, Leuchtdauer im Notbetrieb 3 h, Piktogramm doppelseitig, Erkennungsweite beträgt 32 m. Gehäuse aus Aluminium, aluminium, Schutzart IP40. Deckenmontage mit handelsüblichem Schraubenmaterial. Pendelmontage mit 2 Stück Seilpendel, siehe Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.

Artikelnummer: 0627357AF311
Artikelbezeichnung: U-LINE-NL-LED C EB3 32M NE
Produktkategorie: Rettungszeichenleuchte
Einsatzbereich: Bildung|Büro
Mit Notlichtelement: Ja
Maß L: 404 mm
Maß B: 69 mm
Maß H: 237 mm
Montageart: Anbau
Montageort: Decke
Anschlussart: Steckklemme
Art der Verdrahtung: Abschluss
Anzahl Pole: 5
Leiterquerschnitt: 0,5 - 2,5 mm²
Farbe: aluminium
Schutzart: IP40
Glühdrahtprüfung: 650 °C
Zulässige Umgebungstemperatur: -25 - 25 °C
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Art der Steuerung: On/Off
Nennspannung: 220 - 240 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Spannungsart: AC
Bemessungsleistung: 1,1 W
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED-M
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel:
Einspeisung: Einzelbatterie
Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Leuchtdauer: 3 h
Überwachungseinrichtung: ohne
Akkutyp: NiMH
Art der Kennzeichnung: doppelseitig
Erkennungsweite: 32 m