
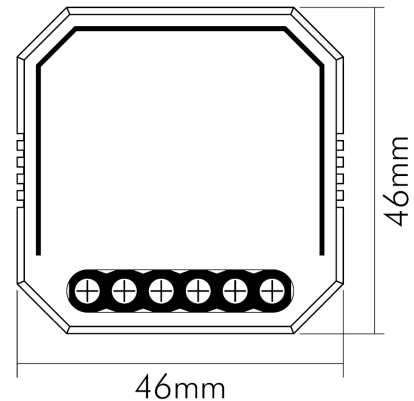


Unterputz Modul dim RL 150W BT

Smartmatic 2,0 Unterputz Modul



Artikelnummer	9109011010
GTIN	4044538074047

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausgangsleistung	150 VA
Eingangsfrequenz	50 Hz
Dimmbar	ja
Funkfrequenz	2,4 GHz
Eingangsspannung [AC]	220 - 240 V
Spannungsversorgung	Netzspannung
Eingangsstrom	0,7 A
Steuerung	Smartmatic
Frequenzband	2,4GHz
Übertragungsprotokoll	Bluetooth (Mesh)
Sendeleistung	10 dBm
Unterstützte Betriebssysteme (OS)	Android/iOS
Funkreichweite im Freien	10 m

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
EMC Normen	EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61547
RED Normen	ETSI EN 300 328 V2.1.1; ETSI EN 301 489-1 V2.1.1; ETSI EN 301 489-17 V3.1.1; EN 60669-1; EN 60669-2-1; EN 62311



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
02.08.2025
23:29:23

Seite 1 von 2

Unterputz Modul dim RL 150W BT

Smartmatic 2,0 Unterputz Modul

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Schutzart	IP20
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	-10 - 40 °C
Gehäusetemperatur [Tc]	80 °C

MAßE UND GEWICHT

Länge	46 mm
Breite	46 mm
Höhe	18 mm
Gewicht	38 g

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
App	Smartmatic 2.0

