


DATENBLATT

C 3860 gold 24 Karat vergoldet

Einbauleuchte mit Sprengring, feststehend

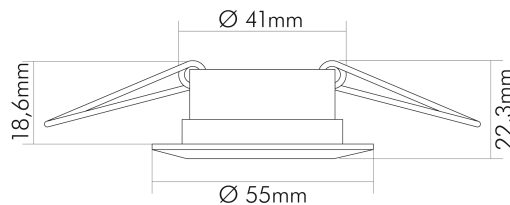

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 1751207900 |
| GTIN | 4044538007694 |

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|----------|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Lichtverteiler | ohne |
| Farbe steuerbar (RGB) | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Leuchtmittel | sonstige |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | 1 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|------|
| Lampenleistung | 20 W |
| Fassung | ohne |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Durchgangsverdrahtung möglich | nein |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | nein |

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------|------|
| CE-Kennzeichnung | ja |
| RoHS | ja |
| Schutzart | IP20 |
| Schlagfestigkeit | ohne |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2./19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
02.08.2025
23:15:35

Seite 1 von 3

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

| | |
|--|---|
| Wärmedämmung-Zeichen | ja |
| Installation, elektrotechnisches Fachwissen | ja |
| Abstand zur beleuchteten Fläche | 0,5 m |
| Nur für Innenbereich | ja |
| Geeignet für Möbeleinbau | nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel |
| Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach" | nein |
| Einbau an normal entflammaren Materialien | in Verbindung mit einem Halogen-Leuchtmittel nicht geeignet |
| Hinweis | beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur [Ta] | 0 - 25 °C |
|--------------------------|-----------|

MAßE UND GEWICHT

| | |
|--------------------------------|---------|
| Durchmesser | 55 mm |
| Höhe | 22,3 mm |
| Gewicht | 90 g |
| Deckenausschnitt [Durchmesser] | 45 mm |
| Einbautiefe | 43 mm |

MATERIAL UND FARBE

| | |
|------------|-------------------------|
| Werkstoff | Messing |
| Farbe | gold 24 Karat vergoldet |
| Oberfläche | galvanisiert |

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Montageart | Einbau |
| Geeignet für Allgemeinbeleuchtung | ja |
| Geeignet für Wandeinbau | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Entsorgung | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |



DATENBLATT

C 3860 gold 24 Karat vergoldet

Einbauleuchte mit Sprengring, feststehend



SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|-------------------|
| Reflektor | ohne |
| Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör | nein |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |

LIEFERUMFANG

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Leuchtmittel | nein |
| Betriebsgerät inklusive | nein |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
02.08.2025
23:15:35

Seite 3 von 3