Artikel-Nr: 1215263
Wannenleuchten

Ex-Leuchte ÄTNA T8 ZI 1,3m 2x36W IP66/67 breit PC AC/DC

Explosionsgeschützte Wannenleuchte für T8 LL, mit Reflektor aus PC (Polycarbonat, schlagzäh, IK10) mit dichtem Leuchtengehäuse aus grauem glasfaserverstärktem Polyester, EVG in Leuchte integriert, mit kurzen, alterungsbeständigen Dichtungen, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem-Stahl, mit Zubehör Decken, Pendel- und Wandmontage möglich.

EAN	4018098204572
Statistische Warennummer	94054940

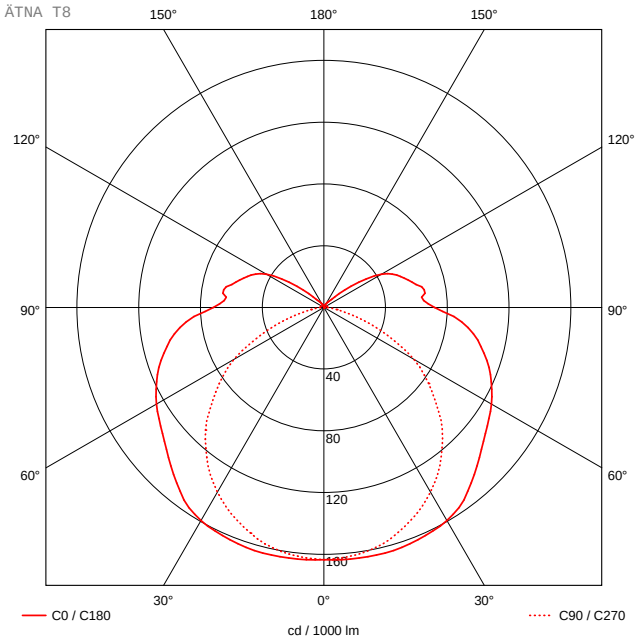

MASSE UND GEWICHTE

Länge	1310 mm
Breite	184 mm
Höhe	100 mm
Nettogewicht	6,50 kg

MONTAGE UND WARTUNG

Optionale Montageart	waagerechte Wand
Standard Montageart	Decke, Pendel

LEISTUNG

Systemleistung	72 W

MATERIAL

Werkstoff der Abdeckung	PC - Polycarbonat
Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester
Gehäusefarbe	Grau RAL 7035

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LL T8-26mm
Anzahl Leuchtmittel | LED-Reihen | lampig	2
Betriebsgerät austauschbar	nicht austauschbar
Lichtquelle austauschbar	ja, durch Fachperson(al)

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend

BELASTBARKEIT

Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
IK-Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart (IP)	IP66
Tierhaltung	nicht geeignet
Vandalismusschutz	nein
Garantie	2 Jahre
max. Tiefsttemperatur	-30 °C
max. Höchsttemperatur	55 °C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dimmtyp	Ohne Dimmfunktion
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schutzklasse	SK I
Durchgangsverdrahtung mm²	ohne
D-Kennzeichnung	nein
Spannungsart gem. ETIM	AC/DC
Notlicht tauglich (EL)	nein

VERPACKUNG

VPE 1	
Einheit	Karton
Inhaltsmenge	1
Länge	1,36 m
Breite	0,19 m
Höhe	0,14 m
Bruttogewicht	6,70 kg

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

REACH-Info	nein
REACH-Listdate	2020-09-28
Kennzeichnung Markt	CE
Kennzeichnung Produkt	RoHS, WEEE

* Geschützter Außenbereich:
Die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleiten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhen-Differenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als 0,5 fache des Dachüberstand nicht überschritten werden.

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungenvorbehalten. 28.04.2023

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.