

PROTECTOR K 230 V ~

Artikelnummer	GTIN
ER10018947	4015120018947



Produktbeschreibung

- Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für **230 V-Betrieb** mit integriertem Relaistreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais
- Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion
- Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck



Technische Daten

ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Rauchwarnmelder
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
Automatischer Selbsttest	ca. alle 45 Sek. mit Anzeige einer Fehlfunktion
CPD-Nummer	0786-CPD-20471
Elektronischer Rauchkammertest	auf Tastendruck
Funkfähig	nein
Leistungsaufnahme	0,5 W
Signallautstärke	ca. 85 dB/3 m
Typbezeichnung	K12AC
Vernetzbarkeit	max. 30 Melder per Draht

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufputz
------------	---------

Montageort

Decke / Wand

Einbaumaß

Einbautiefe: 18 mm, Ø 20 mm

GEHÄUSE

Abmessungen	Höhe/Tiefe 48 mm, Ø 106 mm
Gewicht	152 g
Werkstoff	Polyamid (PA)
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010


ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,5 W


PROTECTOR K 230 V ~

Artikelnummer	GTIN
ER10018947	4015120018947

Maßzeichnung



Schaltplan

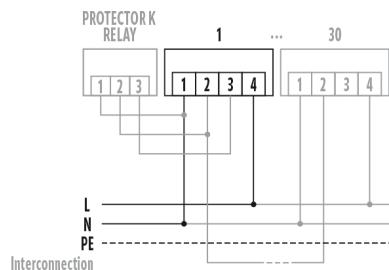

230 V Anschluß. Optional: Vernetzung mit max. 30 Meldern (max. Leitungslänge 300 m) und PROTECTOR K RELAY.

Ausführliche Produktbeschreibung

- Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für **230 V-Betrieb** mit integriertem Relaistreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais
- Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion
- Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck
- Schutz vor Fehlalarm durch antistatische Rauchkammer
- Back-up 9 V Block-Batterie (inklusive)