

LED-Feuchtraumleuchte Serie LMF



DIP-Schalter

Leistung 4-stufig einstellbar

36W-Version: in 36W/30W/25W/20W
42W-Version: in 42W/36W/30W/24W
54W-Version: in 54W/46W/36W/30W
(siehe Seite 2)



HIGHLIGHTS

- Mit eingebautem PHILIPS Netzteil, Leistung in 4 Stufen einstellbar (siehe Seite 2)
- Schutzart IP66
- Verschlussklammern aus Edelstahl 201
- Einsatz für feuergefährdeten Betriebsstätten möglich
- Inklusive 5 pol. EASY-Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung (siehe Seite 2)
- Hocheffizienz max. 8000 Lumen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	PC
Gehäusefarbe	Grau
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L1500 / L1200 (siehe Seite 2)
Gewicht	3,5kg (L1200) / 4kg (L1500)
Zertifikat	ENEC, TÜV-GS, CE, RoHS, D Zeichen
Montageart	Decke, Wand, Kette oder Pendel
Garantie	5 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	8000lm (54W)/6150lm (42W) / 5098lm (36W)
Lichtfarbe	4000K / 5000K
Farbwiedergabe	CRI >80
Ausstrahlungswinkel	110°

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36W-Version in 36W/30W/25W/20W 42W-Version in 42W/36W/30W/24W 54W-Version in 54W/46W/36W/30W
Dimmbar	Ja. 4-stufig / Upgrade zu DALI möglich
Schutzart	IP66
Lichtausbeute	140lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Temperaturbereich	-20 bis +35 °C
Zubehör	Siehe Seite 2
Elektrische Anschlüsse	EASY-Steckklemme, 5-polig (siehe Seite 2)
Hinweis	Anwendung nur für Innenräume oder mit Decke geschützten Räume; nicht für Oberflächen mit Öl, Fett oder Chemikalien geeignet.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC220-240V, 50Hz
Schutzklasse	I



ABMESSUNGSSKIZZEN

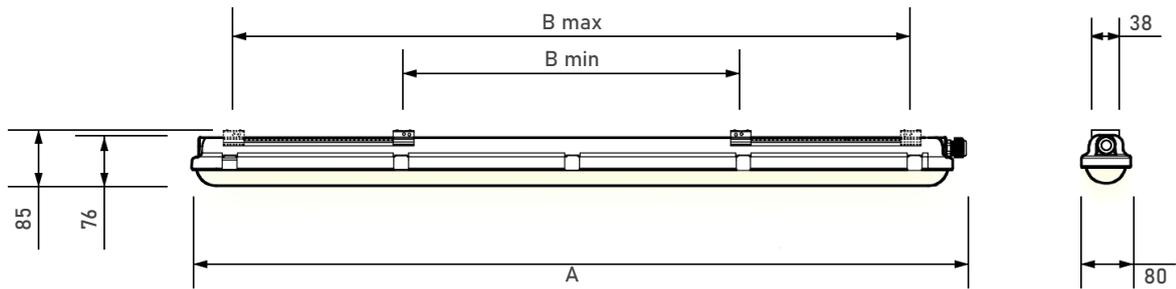

BEZEICHNUNG	A	B min	B max
LMF12-36WF-NW	1215	538	1062
LMF12-36WF-PW			
LMF15-42W-NW	1515	838	1362
LMF15-42W-PW			
LMF15-54W-NW			
LMF15-54W-PW			

LEISTUNGSEINSTELLUNG



DIP-Schalter

36W-Version

DIP1	DIP2	LEISTUNG	LUMEN
EIN	EIN	36W	5098
EIN	AUS	30W	4444
AUS	EIN	25W	3753
AUS	AUS	20W	3095

42W-Version

DIP1	DIP2	LEISTUNG	LUMEN
EIN	EIN	42W	6150
EIN	AUS	36W	5327
AUS	EIN	30W	4466
AUS	AUS	24W	3702

54W-Version

DIP1	DIP2	LEISTUNG	LUMEN
EIN	EIN	54W	8000
EIN	AUS	46W	6440
AUS	EIN	36W	5040
AUS	AUS	30W	4200

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE



5-pol. EASY-Steckklemme für Durchgangsverdrachtung

ZUBEHÖR



Zubehör von Feuchtraumleuchte Serie LMF

*Die Seile und Ketten für Hängend-Montage sind nicht im Lieferumfang enthalten.

NOTSTROMBATTERIE

Art.-Nr.: 134059




3 Stunden Laufzeit Mit Steuerung

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
1200mm Feuchtraumleuchte	LMF12-36WF-NW	Leistung in 36/30/25/20W einstellbar, 4000K, 5016lm	9 Stk.	134038
	LMF12-36WF-PW	Leistung in 36/30/25/20W einstellbar, 5000K, 5098lm	9 Stk.	134040
1500mm Feuchtraumleuchte	LMF15-42W-NW 	Leistung in 42/36/30/24W einstellbar, 4000K, 6095lm	9 Stk.	134050
	LMF15-42WF-NW-C	Leistung in 42/36/30/24W einstellbar, 4000K, 6095lm, mit vorinstallierter 5x1,5mm ² Durchgangsverdrahtung	9 Stk.	134055
	LMF15-42W-PW	Leistung in 42/36/30/24W einstellbar, 5000K, 6150lm	9 Stk.	134051
	LMF15-54W-NW 	Leistung in 54/46/36/30W einstellbar, 4000K, 7500lm	9 Stk.	134054
	LMF15-54WF-NW-C	Leistung in 54/46/36/30W einstellbar, 4000K, 7500lm, mit vorinstallierter 5x1,5mm ² Durchgangsverdrahtung	9 Stk.	134058
	LMF15-54W-PW	Leistung in 54/46/36/30W einstellbar, 5000K, 8000lm	9 Stk.	134056
Sonstige	DRAHT515	Aufpreis für vorinstallierte 5x1,5mm ² Durchgangsverdrahtung	-	134508
	DALI-LMF-UP	Upgrade mit DALI-Netzteil für LMF-Feuchtraumleuchte	-	134057
	NB-LMF-3	Notstrombatterie 3 Stunden Laufzeit (4W) und Steuerung	1 Stk.	134059

ANWENDUNGSBEISPIEL

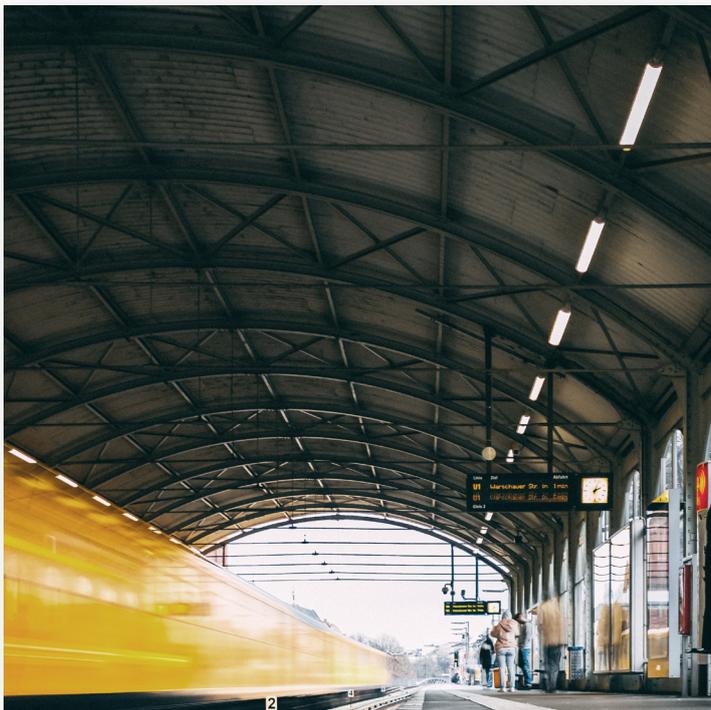

Anwendung: Industrie / Parkhäuser / Feuchträume / Nebenräume / Keller