


# DATENBLATT

DSub Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 09 A/KG-T1

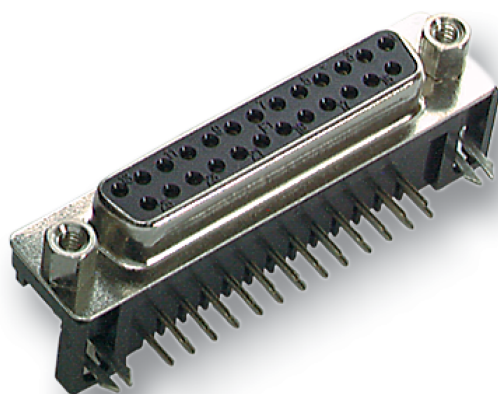

## Beschreibung

Gütestufe III. UNC 4-40 Bolzen. PushFit Einrast Befestigungselement.

## Technische Eigenschaften

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Anschlussart      | löten             |
| Ausführung        | Buchse            |
| Kontaktausführung | weiblich (female) |

## Verfügbare Varianten

| ArtNr.  | Bezeichnung   | Polzahl |
|---------|---|---------|
| 34701.1 | DSub Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 09 A/KG-T1 | 9       |
| 34702.1 | DSub Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 15 A/KG-T1 | 15      |




## Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




# DATENBLATT

## DSub Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 09 A/KG-T1

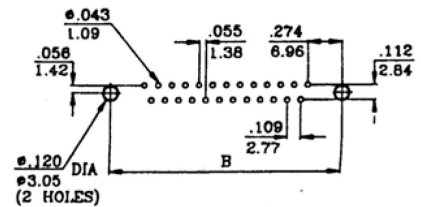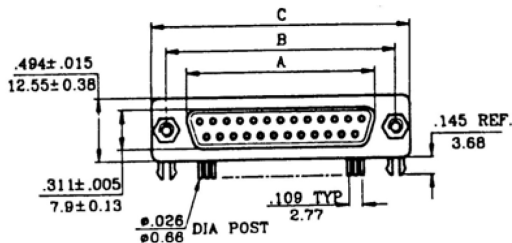

PCB HOLE PATTERNS

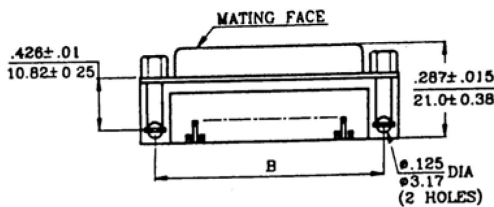

### DIMENSIONS

| SHELL SIZE | A<br>.010<br>0.25 | B<br>.005<br>0.13 | C<br>.015<br>0.38 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9          | 0.643<br>16.33    | 0.984<br>24.99    | 1.213<br>30.81    |
| 15         | 0.971<br>24.66    | 1.312<br>33.32    | 1.541<br>39.14    |
| 25         | 1.511<br>38.38    | 1.852<br>47.04    | 2.088<br>53.04    |
| 37         | 2.159<br>54.84    | 2.500<br>63.50    | 2.729<br>69.32    |

### ORDERING INFORMATION:

| POLE | PART NO. |
|------|----------|
| 09   | 34701.1  |
| 15   | 34702.1  |
| 25   | 34703.1  |
| 37   | 34704.1  |

#### Specifications:

Contact Resistance: 30mΩmax. at DC 100mA  
 Insulator Resistance: 1000MΩmin at DC 500V  
 Current Rating: 5 AMP

#### Dielectric Withstanding

Voltage: AC 1000V For 1 minute  
 Operating Temperature: -55°C~+105°C  
 Contact: Brass or Phosphor Bronze  
 Housing: PBT & 30% Glass Fiber (UL 94V-0)

RoHS COMPLIANT

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

