

# Anbausteckdose gerade - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	130283
EAN	4024941947930
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect TE gerade
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	5h
Spannung	347/600 - 400/690V~
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035

Artikelbeschreibung	
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	99mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	116mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.25 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941947930
Länge	116 mm
Breite	75 mm
Höhe	99 mm

Logistikdaten	
Gewicht	0.251 kg
Volumen	861.3 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941837873
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	2.633 kg
Volumen	7'140 ccm

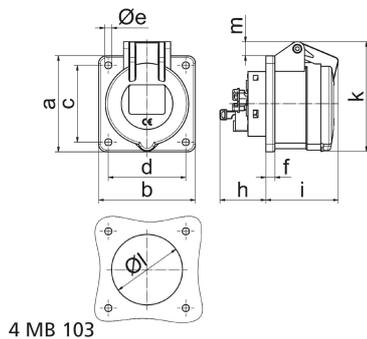

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10