

AL MONZA WL TR MD BK

Artikelnummer	GTIN
EL10026119	4015120026119



Technische Daten

ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Wandleuchte
Produkthinweis	Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern.
Benutzerschnittstelle	Einstellregler/Potentiometer
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	4

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 275 mm x Breite 185 mm x Höhe/Tiefe 250 mm
Gewicht	1075 g
Werkstoff	ABS
Schutzart	IP44
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C

Produktbeschreibung

- Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 130° Erfassungsbereich
- Komplettgerät bestehend aus Leuchtenunterteil und **Blasenglas**

Farbe

schwarz, ähnlich RAL 9005

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10

650 °C

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz

LICHT



Diffusor	transparent
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	290 °

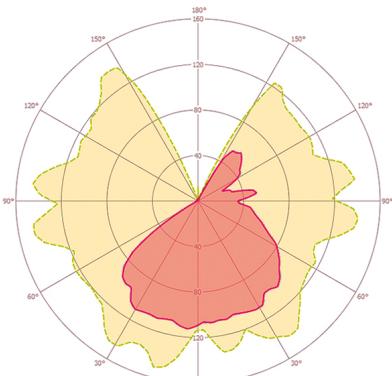

SENSORIK

Erfassungswinkel	130°, horizontal drehbar
Erfassungsreichweite quer	12 m
Erfassungsreichweite frontal	4 m
Erfassungsbereich	164 m ²
Empf. Montagehöhe	1,8 m
Nachlaufzeit	5 s...12 min (in Stufen einstellbar)
Tastereingang	✓



AL MONZA WL TR MD BK

Artikelnummer	GTIN
EL10026119	4015120026119

Maßzeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite				
		<table border="1"> <tr> <td>Quer (A)</td> <td>12 m</td> </tr> <tr> <td>Frontal (B)</td> <td>4 m</td> </tr> </table>	Quer (A)	12 m	Frontal (B)	4 m
Quer (A)	12 m					
Frontal (B)	4 m					

Lichtverteilung	Schaltplan
	

Standardbetrieb mit optionaler Parallelschaltung von Automatikleuchten.

Schaltplan	Schaltplan
	

Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.

Standardbetrieb mit zusätzlicher Möglichkeit des Einschaltens von Hand.

Ausführliche Produktbeschreibung

AL MONZA WL TR MD BK

Artikelnummer	GTIN
EL10026119	4015120026119

- Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 130° Erfassungsbereich
- Komplettgerät bestehend aus Leuchtenunterteil und **Blasenglas**
- Einhand-Stecksockelmontage
- Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum
- Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage
- Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters
- Anpassung der Erfassung und Reichweite durch drehbare Linse
- Ausblenden einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckclips