

Stecker - mit MULTI-GRIP Verschraubung



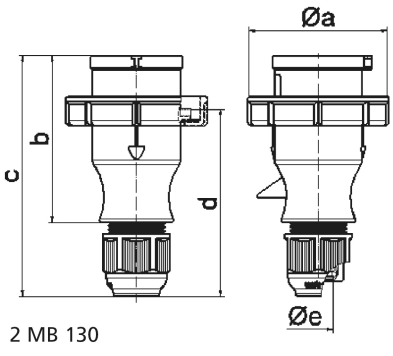
Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210601
EAN	4024941097017
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	170mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	94mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

sonstige technische Eigenschaften	
	Das Gehäuse ist einteilig, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.25 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941097017

Logistikdaten	
Länge	94 mm
Breite	94 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.251 kg
Volumen	1'502.12 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941825337
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2.706 kg
Volumen	13'588.4 ccm

	Ampere	16	16	16	32	32	32
	Polzahl	3	4	5	3	4	5
	a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
	b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
	c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
	d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
	e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
	Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
	Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6