

## fiche - avec presse-étoupe MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	21016-TLS
EAN	4024941199216
Groupe de produits	fiche TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**

Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	boîtier bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	167mm
Largeur de l'appareil en mm	71mm
Profondeur de l'appareil en mm	81mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

**Autres caractéristiques techniques**


avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Le boîtier est monobloc, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.216 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941199216
Longueur	81 mm

### Données logistiques

Largeur	71 mm
Hauteur	167 mm
Poids	0,217 kg
Volume	960,417 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941826839
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	2,293 kg
Volume	7140 ccm

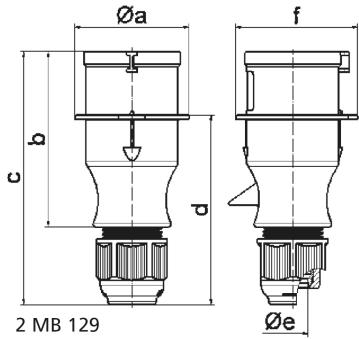

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

