

IS 345

V3 KNX - Deckeneinbau eckig weiß
 EAN 4007841 079680
 Art.-Nr. 079680



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und außen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld 12 x 6 m (radial) und 23 x 6 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	121 x 94 x 94 mm	optimale Montagehöhe	2,5 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Öffnungswinkel	45 °
Variante	KNX - Deckeneinbau eckig weiß	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841079680	segmentweise Ausblendung	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich	Reichweite Radial	12 x 6 m (72 m ²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	23 x 6 m (138 m ²)
Farbe, RAL	9003	Zeiteinstellung	0 s - 1092 Min.
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Grundlichtfunktion	Ja
Montageort	Decke	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Schutzart	IP20	Konstantlichtregelung	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung,
Werkstoff	Kunststoff		

IS 345

V3 KNX - Deckeneinbau eckig weiß
EAN 4007841 079680
Art.-Nr. 079680



Technische Daten

Mit Busankopplung	Ja
Montagehöhe	2,50 – 5,00 m
Montagehöhe max	5,00 m

	Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	12,5 mA


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren

IS 345


V3 KNX - Deckeneinbau eckig weiß
EAN 4007841 079680
Art.-Nr. 079680

Sensorerfassungsbereich

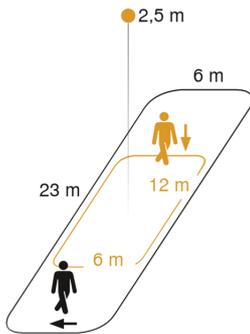


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential


Maßzeichnung 1

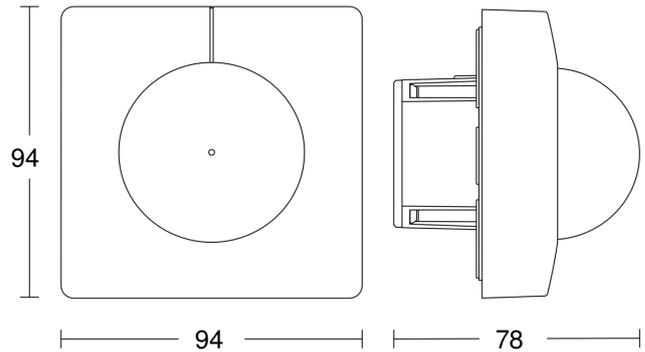

Maßzeichnung 2

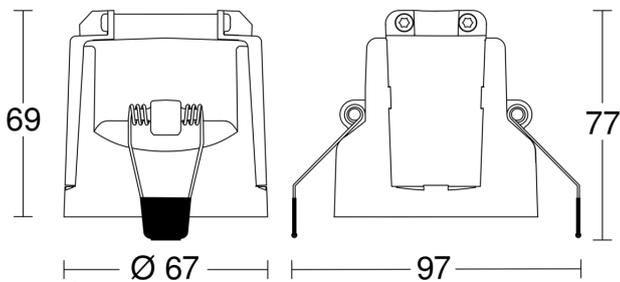

Schaltplan Master

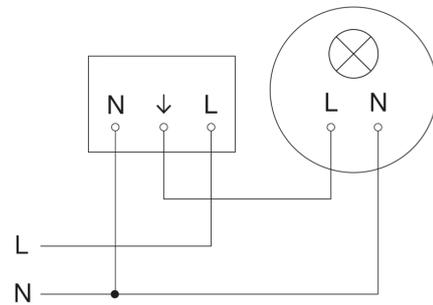

IS 345

V3 KNX - Deckeneinbau eckig weiß
EAN 4007841 079680
Art.-Nr. 079680

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

