


KM-INOX Kontermutter

aus Edelstahl

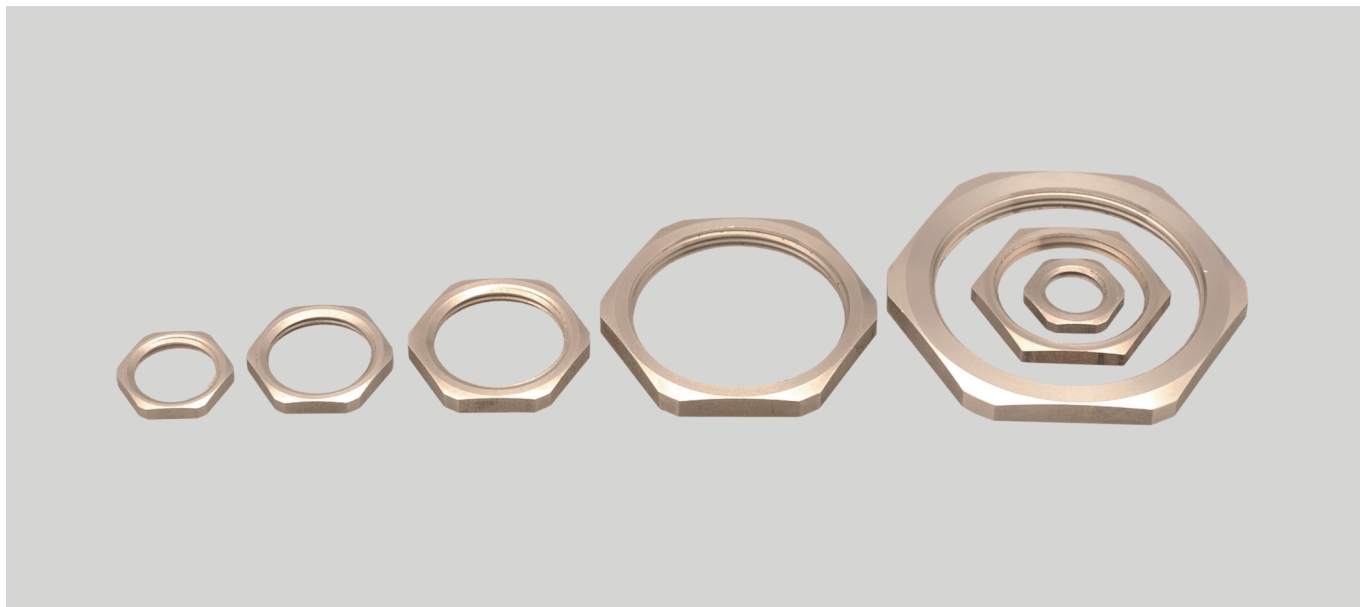

KM-INOX

Kontermutter aus Edelstahl.

Material


Edelstahl 1.4305 / AISI 303

Technische Daten

Temperaturbereich: bis +200°C

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- u. Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau



Abmessungen

G Größe des Innengewindes
SW Schlüsselweite

metrisches Innengewinde

Artikel-Nr.	Größe Metr.	Schlüsselweite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
				bis 100	101 - 500	501 - 1000
920605	M12 x 1,5	15,0	100	188,90	179,50	170,10
920606	M16 x 1,5	19,0	100	193,60	184,00	174,30
920607	M20 x 1,5	24,0	100	214,30	203,70	192,90
920608	M25 x 1,5	30,0	100	268,60	255,30	241,80
920609	M32 x 1,5	36,0	50	422,30	406,70	391,10
920610	M40 x 1,5	46,0	50	571,90	543,40	514,80
920611	M50 x 1,5	60,0	10	1154,60	1097,00	1039,20
920612	M63 x 1,5	70,0	10	2601,00	2471,10	2340,90

PG-Innengewinde

Artikel-Nr.	Größe PG	Schlüsselweite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
				bis 100	101 - 500	501 - 1000
92970	7	17,0	100	465,70	423,40	402,30
92971	9	19,0	100	516,10	469,30	445,80
92972	11	22,0	100	560,10	509,20	483,80
92973	13,5	24,0	100	584,40	531,40	504,70
92974	16	27,0	100	638,30	580,30	551,30
92975	21	32,0	100	702,30	638,40	606,50
92976	29	41,0	50	1100,40	1000,50	950,50
92977	36	60,0	25	2168,80	1971,70	1873,10

Technische Änderungen vorbehalten.