


### Leuchtmittel L-TUBE



Artikelnummer **0205407GF**

GTIN **4029299480276**

Deeplink Datenblatt <https://www.ridi.de/go/0205407GF>



### Produktbeschreibung

Leuchtmittel L-TUBE mit einem Lichtstrom von 1800 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von  $\geq 80$ . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von  $< 3$  SDCM. Abdeckung opal. Leistung 13 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

### Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

### Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Maß L        | 550 mm   |
| Maß B        | 29 mm    |
| Maß H        | 25 mm    |
| Nettogewicht | 0,330 kg |


### Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,56 mA

### Leuchtmittel

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Farbwiedergabeindex Ra     | $\geq 80$      |
| Farbtemperatur             | 4000 K         |
| Farborttoleranz(SDCM)      | $< 3$ SDCM     |
| Leistung des Leuchtmittels | 13 W           |
| Leuchtmittellichtstrom     | 1800 lm        |
| Leuchtmittelleffizienz     | 138,5 lm/W     |
| Energieverbrauch           | 15 kWh/1.000 h |

### Maßzeichnung

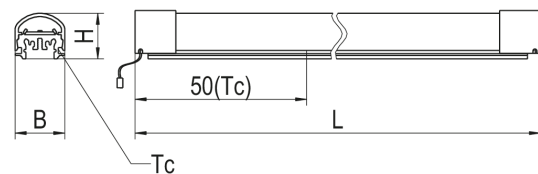


### Ausschreibungstext

Leuchtmittel L-TUBE mit einem Lichtstrom von 1800 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von  $\geq 80$ . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von  $< 3$  SDCM. Abdeckung opal. Leistung 13 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0205407GF  
Artikelbezeichnung: L-TUBE 055/13W 1800840 GF  
Produktkategorie: Leuchtmittel  
Maß L: 550 mm  
Maß B: 29 mm  
Maß H: 25 mm  
Stromaufnahme: 0,56 mA  
Abdeckung: opal  
Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$   
Farbtemperatur: 4000 K  
Lichtfarbe: 840  
Farborttoleranz (SDCM):  $< 3$  SDCM

### Energielabel

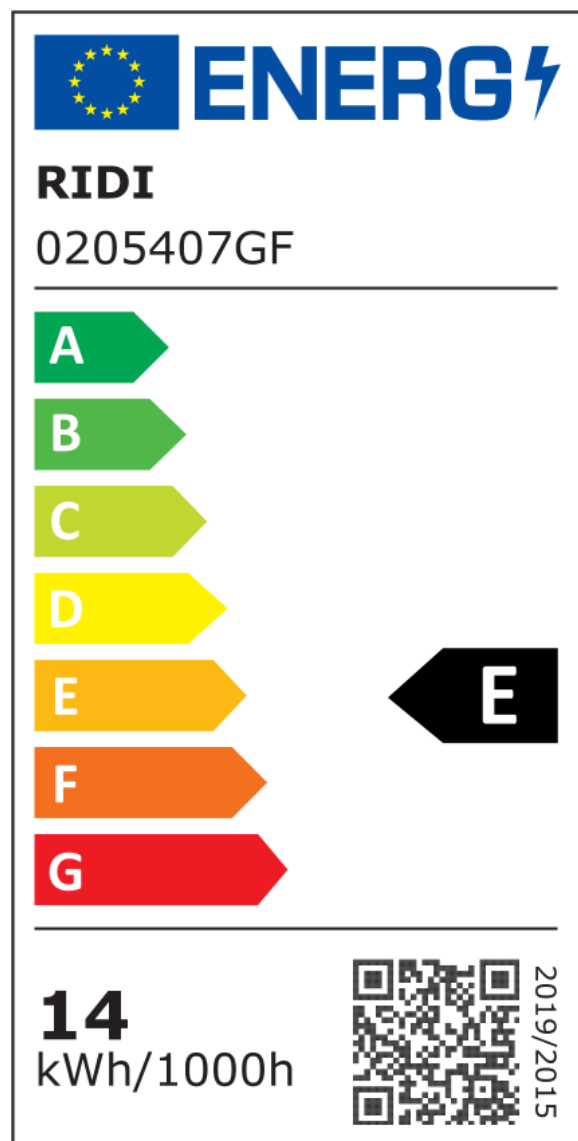

**ENERG**

**RIDI**  
0205407GF

A

B

C

D

**E**

F

G

**E**

**14**  
kWh/1000h



2019/2015