



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 21W/830 1SL/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

| Elektrische Kenndaten | | Farbwiedergabeindex (CRI) | |
|------------------------------------|---------------------|---|------------------------------|
| Stromverbrauch | 20,8 W | | 82 |
| Lampenstrom (Nom) | 0,165 A | | |
| Allgemeine Eigenschaften | | Dimmen | |
| Sockel | G5 [G5] | Dimmbar | Ja |
| Eigenschaften | na [Not Applicable] | | |
| Referenz für die Flussmessung | Sphere | Mechanische Kenndaten | |
| Lichttechnische Daten | | Kolbenform | T5 [16 mm (T5)] |
| Farbcode | 830 [CCT of 3000K] | Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
| Lichtstrom | 1.900 lm | Energieeffizienzklasse | G |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | Quecksilbergehalt (Nom) | 1,2 mg |
| Farbkoordinate X (Nom) | 0,44 | Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 21 kWh |
| Farbkoordinate Y (Nom) | 0,403 | EPREL Registrierungsnummer | 423452 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000 K | Produktdaten | |
| Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 90 lm/W | Full EOC | 871150063942455 |
| | | Bestell-Produktname | MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40 |
| | | Bestellcode | 63942455 |

MASTER TL5 HE

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 40 |
| Materialnummer (12NC) | 927926283055 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER TL5 HE 21W/830 ISL/40 |


| | |
|------------------|---------------|
| EAN Umverpackung | 8711500867544 |
|------------------|---------------|

Abmessungsskizzen

1


| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40 | 17 mm | 849,0 mm | 856,1 mm | 853,7 mm | 863,2 mm |

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

Lebensdauer

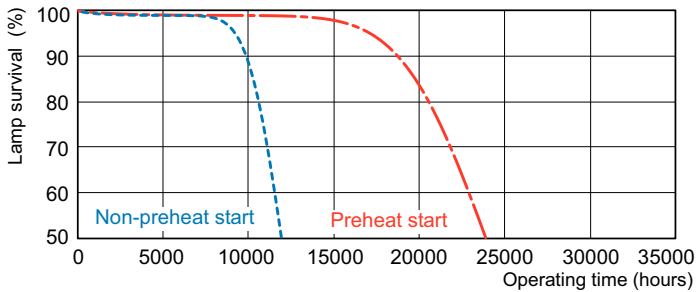

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

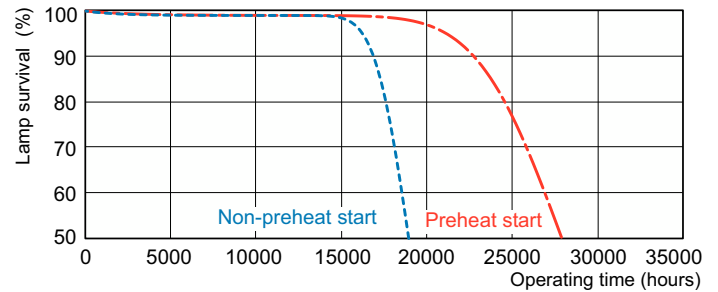

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

