



## ClickLUX EASY 2


Art.-Nr.: 710062  
EAN: 4260770232193

4000 K | 56 W | 1528 mm | DALI-2 | STARTmodul


- kosteneffiziente Lichtbandlösung - Startmodul mit Klemme zur elektrischen Einspeisung
- flexible Installation, einfache Reparatur und Wartung
- Idealer Ersatz für 2x 49/58 W oder 1x 80 W Leuchtstofflampen - Energieeinsparung bis zu 80 % möglich



### LICHTVERTEILUNGSKURVE

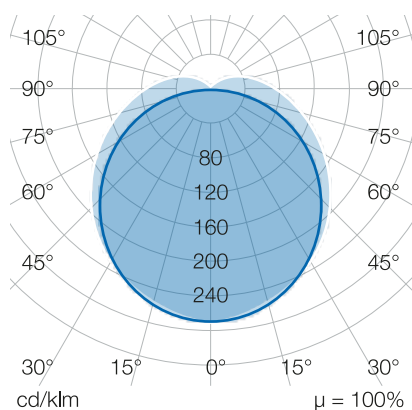

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

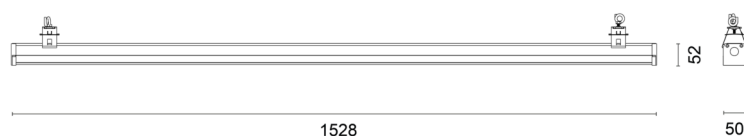

**LICHTTECHNIK**

Leuchtenlichtstrom	9.970 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtausbeute	178 lm/W
Dimmbar	ja
Art der Dimmung	DALI-2
Dimmbereich	1 - 100%
Abstrahlwinkel	80°
Abstrahlcharakteristik	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Farbkonsistenz	< 3 SDCM
LED-Anzahl	210 Stück
Flickerfrei	ja
Bildschirmarbeitsplatzge- eignet	nein
UGR quer (4H, 8H)	29,7
UGR längs (4H, 8H)	27,7
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	mit DIP-Schalter
Photobiologische Klasse	RG01
Mittlere Nutzlebensdauer [L80]	100.000 h
Nennlebensdauer [L80,B10]	50.000 h

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Systemleistung	56 W
Spannungsbereich [AC]	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich [DC]	200 - 240 V DC
Anschlussart	Klemme, 5-polig
Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Leuchten pro Leitungs- schutzschalter B10A	13
Leuchten pro Leitungs- schutzschalter C10A	21
Leuchten pro Leitungs- schutzschalter B16A	21
Leuchten pro Leitungs- schutzschalter C16A	34
Leistungsfaktor	0,98
Schaltzyklen [min.]	500.000
Schutzklasse	I
Phasenwechsel	ja

**BELASTBARKEIT**

Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Lagertemperatur	-20 bis +60 °C
Garantie	8 Jahre
D-Kennzeichnung	ja
Einsatz im Lebensmittelbe- reich	ja

**MATERIAL**

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäuseoberfläche	lackiert
Material der Abdeckung	PC
Abdeckung	diffus
UV-beständig	nein

**ABMESSUNG**

Gewicht	1,9 kg
Länge x Breite x Höhe	1.528 x 50 x 70 mm

**ZUBEHÖR**

ClickLUX EASY 2 4000-130 ZWISCHENmodul	710002
ClickLUX EASY 2 4000-130 STOP- modul	710003
ClickLUX EASY 2 Kettenabhängiger	FX0001
ClickLUX EASY 2 Abhängiger	FX0002
ClickLUX EASY 2 LEERmodul	710004
Seilabhängung 1x 2 m	724786020029
Seilabhängung 1x 5 m	724786050030

**MONTAGE**

Die Natur braucht unsere Hilfe, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Nachhaltigkeit ist daher entscheidend. Ein effektiver Ansatz besteht darin, weniger Energie zu verbrauchen und erneuerbare Energien zu nutzen. **Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung kann den Stromverbrauch um durchschnittlich 80% reduzieren.** In der Lichtbranche spielen effiziente Lichtquellen, optimierte Leuchten und elektronische Steuerungen eine wichtige Rolle für eine nachhaltige Entwicklung. Diese Maßnahmen sind größtenteils wiederverwertbar und sparen Kosten ein. Der Bund fördert solche Entwicklungen mit Fördergeldern. Auch **lichtline** setzt sich für die Umwelt ein und zeigt dies in Katalog und Datenblättern mit einem Umwelt-Icon.

**Nachhaltigkeit bei lichtline**

Unser Symbol zeigt dies durch 5 Kategorien:

**1 Effizienz**

Verdeutlicht die Effizienz und damit die CO<sub>2</sub> Ersparnis der Leuchte.

**2 BEG Förderfähig**

Mit der BEG-Förderung seit dem 01.01.2024 erhalten Sie Unterstützung für die Sanierung von Gebäuden, die dauerhaft Energiekosten einsparen und das Klima schützen.

**3 Langlebigkeit**

Die Leuchte ist besonders langlebig, verursacht sie weniger Wartungsaufwand und schont Ressourcen.

**4 Verpackung**

Wir achten auf nachwachsende Rohstoffe und den Müllverbrauch.

**5 Elektronische Steuerungen**

Kombinierbare Sensoren sorgen für immense Stromersparnisse durch Tag- und Nacht-Rhythmus oder Dimm-Funktionen.