


## Hängekupplung - mit Multi-Grip, mit Aufhänger

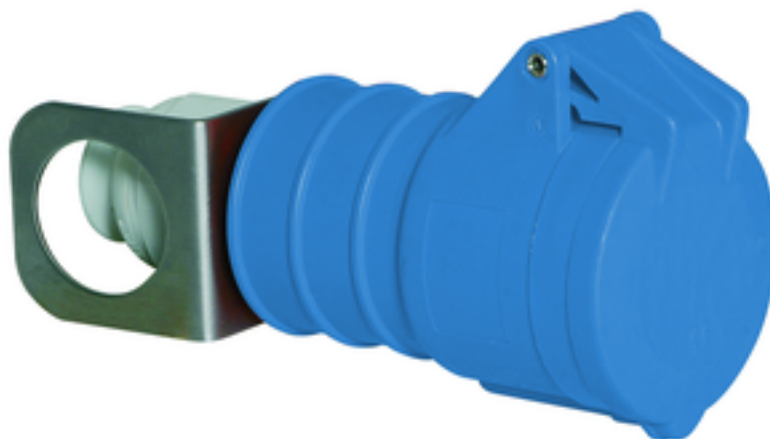


| Artikelbeschreibung      |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 3216                           |
| EAN                      | 4024941032162                  |
| Produktgruppe            | Hängekupplung Quick-Connect TE |
| Stromstärke              | 32A                            |
| Polzahl                  | 3p                             |
| Anordnung der Phasen     | 2P+PE                          |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                             |
| Spannung                 | 200 - 250V~                    |
| Frequenz                 | 50/60Hz                        |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                                          |
| Kennfarbe                   | blau                                                                                          |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse blau RAL 5015            |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt                      |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm                                                                                       |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                                        |
| Geräte-Höhe                 | 211mm                                                                                         |
| Geräte-Breite               | 66.5mm                                                                                        |
| Geräte-Tiefe                | 91mm                                                                                          |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| sonstige technische Eigenschaften |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.348 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941032162 |
| Länge          | 91 mm         |
| Breite         | 66.5 mm       |
| Höhe           | 211 mm        |
| Gewicht        | 0.349 kg      |
| Volumen        | 1'276.867 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941835442 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 3.686 kg      |
| Volumen        | 13'588.4 ccm  |

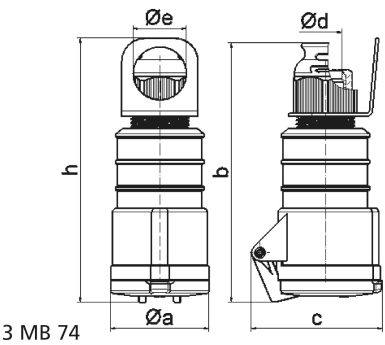

| Ampere Polzahl | 16 3  | 16 4  | 16 5  | 32 3  | 32 4  | 32 5  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| a ø            | 51,0  | 58,0  | 65,0  | 66,5  | 66,5  | 72,0  |
| b              | 156,0 | 162,0 | 168,0 | 195,0 | 195,0 | 198,0 |
| c              | 72,0  | 78,0  | 86,0  | 89,0  | 89,0  | 99,0  |
| d ø            | 18,0  | 18,0  | 21,0  | 23,0  | 23,0  | 27,0  |
| e ø            | 39,5  | 39,5  | 35,5  | 48,5  | 48,5  | 44,5  |
| h              | 167,5 | 173,5 | 171,5 | 208,0 | 208,0 | 205,0 |
| Leiter mm² min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm² max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |