

LKDI-P 060.001.090 OAG



Beschreibung

- 90°-Eckprofil geeignet für Lichtbandsystem mit direkt-indirekt-Beleuchtung für Wand- oder Pendelmontage
- geeignet für Folien
- hochwertiges Aluminiumprofil
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ohne Folien

Hinweise

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.

Lichttechnik / Normen


Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	500 mm
Breite	60 mm
Höhe	90 mm
Nettogewicht	2.76 kg
Bruttogewicht	2.90 kg

Sondermaße

Schenkellänge = 500 mm

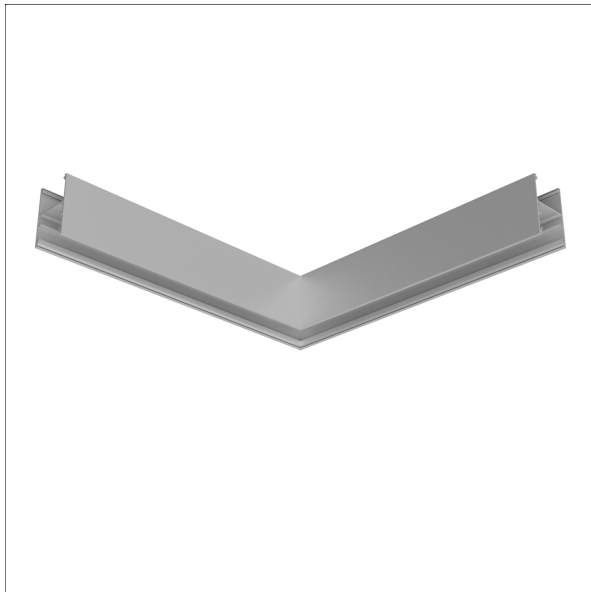

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	665201	4043544743374
schwarz	665202	4043544743381
weiß	665203	4043544743398

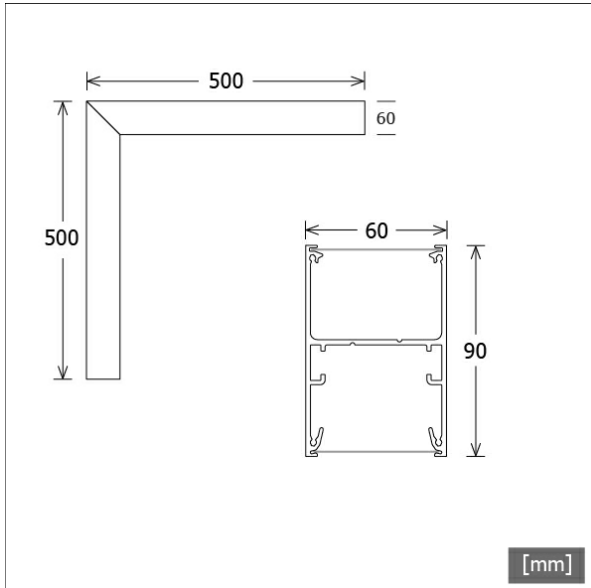

LKDI-P 060.001.090 OAG

Zubehör



LKDI-Z 060.100
Anschluss-Set mit Erdung



LKDI-Z 060.103.03/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



LKDI-Z 060.114
Wandhalter
(1 Stück)



STRL-LK-Z 070-060.102.00
Verbinder-Set linear




STRL-LK060-Z 690.BW-WB.03
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 3 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.03
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 3 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.03
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 3 m)



STRL-LKDI-Z 060.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)