

# BTNM 101.30.55



## Beschreibung

- Anbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Spiegelreflektor aus Kunststoff
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- Acrylschutzglas klar
- einfache Schraubmontage über herausnehmbare Deckenplatte
- 3-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert


## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen



Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	15,0 W
Leuchten-Lichtstrom	1200 lm
Systemeffizienz	80,00 lm/W
UGR Klasse	≤25
Abstrahlwinkel	55°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	652454	4043544611727
schwarz	665255	4043544744111

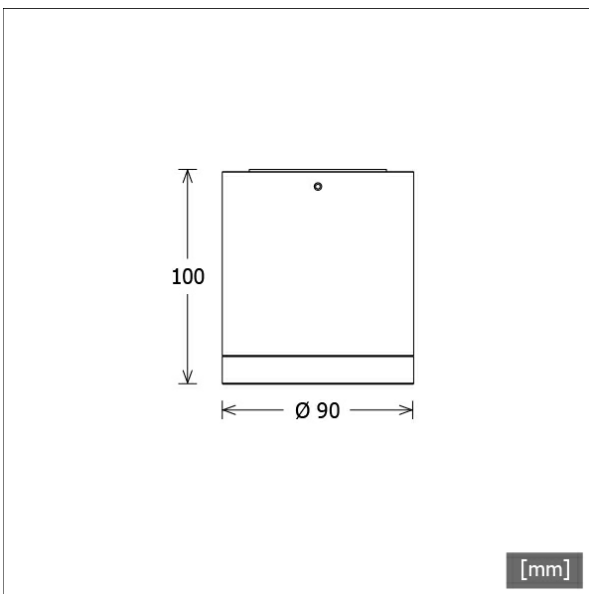


## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	90 mm
Höhe	100 mm
Nettogewicht	0,54 kg
Bruttogewicht	0,57 kg




# BTNM 101.30.55

Button Mini 100 (1xLED 15W 830/3000K 1200lm 55 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1072	1072	1072	1072
15°	831	831	831	831
30°	484	484	484	484
45°	143	143	143	143
60°	12	12	12	12
75°	9	9	9	9
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



<b>η</b>	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.7
UGR C90/C270	23.7
CIE Flux Codes	87 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS