
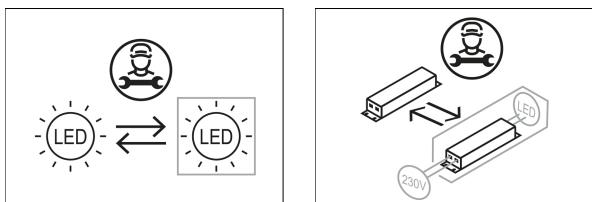


LUNXS 201.840.1/DALI

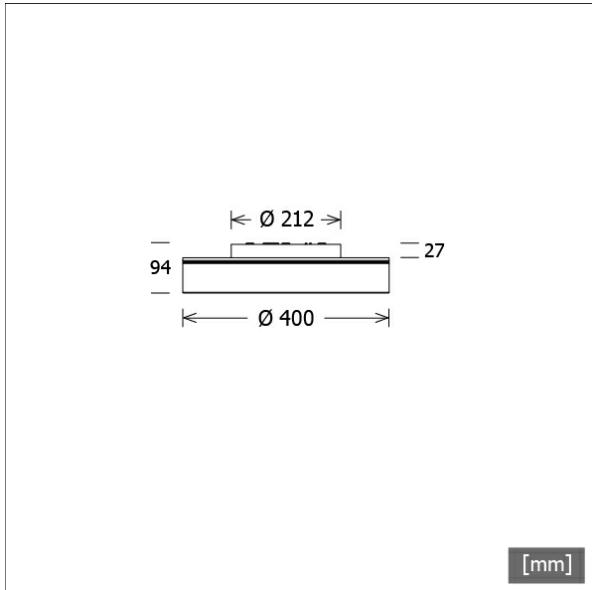

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665671	4043544749840
schwarz	665672	4043544749857
weiß	665673	4043544749864

**Beschreibung**

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhangung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen**Sonderoptionen****Lichttechnik / Normen**

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	993701
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	18.3 W
Leuchten-Lichtstrom	1820 lm
Systemeffizienz	99.45 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	400 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	4.12 kg
Bruttogewicht	4.34 kg

LUNXS 201.840.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 18W 840/4000K 1820lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270	cd / 1000 lm
0°	344	344	344	344	
15°	330	330	330	330	
30°	292	292	292	292	
45°	232	232	232	232	
60°	155	155	155	155	
75°	66	66	66	66	
90°	2	2	2	2	
cd / 1000 lm					

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.20	9.22	69.5
6.0	18.40 18.44		17.4
9.0	27.60 27.66		7.7
12.0	36.80 36.88		4.3
15.0	46.00 46.10		2.8

n	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	21.9
CIE Flux Codes	47 79 96 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)