socle connecteur av plastron - plastron 75x75, fixation 60x60

Description de l'article	
Référence	282002
EAN	4024941059015
Groupe de produits	socle de connecteur avec plastron Quick-Connect droit
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l’appareil	boîtier rouge RAL 3000
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	75mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	96mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	Un ergot de retenue doit être prévu pour l'utilisation de ce socle de connecteur
	collet au milieu du plastron

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr

Données logistiques	
Poids unitaire	0.192 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941059015
Longueur	96 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	75 mm
Poids	0,193 kg
Volume	540 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941941808
Longueur	128 mm
Largeur	225 mm
Hauteur	399 mm
Poids	2,179 kg
Volume	11491,2 ccm

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr

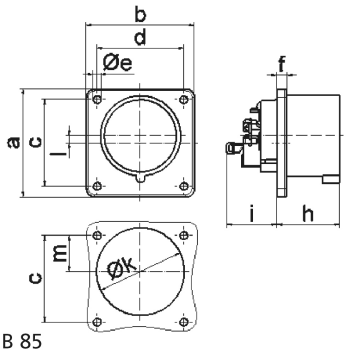

5 MB 85

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm^2 min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm^2 max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr