

## Anbaugerätestecker geneigt TN - Flansch 85x85, Befestigung 70x70




| Artikelbeschreibung      |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 2702                          |
| EAN                      | 4024941027021                 |
| Produktgruppe            | Anbaugerätestecker TN geneigt |
| Stromstärke              | 16A                           |
| Polzahl                  | 5p                            |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                       |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                            |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~           |

| Artikelbeschreibung            |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50/60Hz                                                                                                                                    |
| VG-Typ-Nr.                     | VG 96919 BP 001                                                                                                                            |
| Versorgungs-Nr.                | 5935-12-300-3598                                                                                                                           |
| Schutzart                      | IP67                                                                                                                                       |
| Kennfarbe                      | bronzegrün                                                                                                                                 |
| Gerätefarbe                    | Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09, Bajonetting bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9 |
| Anschluss technik              | mit Schraubklemme                                                                                                                          |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 2,5 qmm                                                                                                                                    |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                                                                                   |
| Geräte-Höhe                    | 100mm                                                                                                                                      |
| Geräte-Breite                  | 86.5mm                                                                                                                                     |
| Geräte-Tiefe                   | 91mm                                                                                                                                       |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 85mm                                                                                                                                       |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 85mm                                                                                                                                       |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 70mm                                                                                                                                       |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 70mm                                                                                                                                       |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                                                                                   |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt                                              |

| Zusätzliche technische Informationen |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
|                                      | Die Neigung beträgt 10° |
|                                      | Mit Verschlußhaube      |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,26 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941027021   |
| Länge          | 91 mm           |
| Breite         | 86,5 mm         |
| Höhe           | 100 mm          |
| Gewicht        | 0,261 kg        |
| Volumen        | 787,15 ccm      |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 10 ST           |
| EAN            | 4024941818971   |
| Länge          | 295 mm          |
| Breite         | 185 mm          |
| Höhe           | 215 mm          |
| Gewicht        | 2,764 kg        |
| Volumen        | 9.975 ccm       |

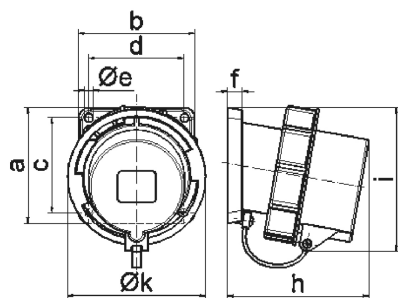

5 MB 31

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a                 | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    |
| b                 | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    |
| c                 | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    |
| d                 | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    |
| e ø               | 6,3     | 6,3     | 6,3     | 6,3     | 6,3     | 6,3     |
| f                 | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    |
| h                 | 94,0    | 94,0    | 94,0    | 105,0   | 105,0   | 105,0   |
| i                 | 94,0    | 97,0    | 101,0   | 103,0   | 103,0   | 107,0   |
| k                 | 70,5    | 78,5    | 86,5    | 94,0    | 94,0    | 101,5   |
| Leiter mm² min    | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max    | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6,0     | 6,0     | 6,0     |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |