

# Flanschgerätestecker - Flansch 75x75, Befestigung 60x60





Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	282002
EAN	4024941059015
Produktgruppe	Flanschgerätestecker Quick-Connect gerade
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuse rot RAL 3000
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	96mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen
	Kragen in der Flanschnitte

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.192 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941059015
Länge	96 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	0.193 kg
Volumen	540 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941941808
Länge	128 mm
Breite	225 mm
Höhe	399 mm
Gewicht	2.179 kg
Volumen	11'491.2 ccm

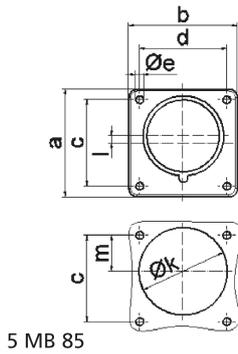

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6