



Video-Türstation Siedle
Compact Unterputz
CVU 850-2-01 E
210009488-01

Produktbeschreibung

Video-Türstation Siedle Compact Unterputz, für die Installation im In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Türöffnen.

Leistungsmerkmale:

- integrierte Kamera mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung, LED-Beleuchtung und 2-stufiger Heizung
- integrierter Türlautsprecher
- Sprachlautstärke einstellbar
- Anzahl integrierter Ruftasten: 2
- akustische Tastenquittierung aktivierbar
- hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
- für die Unterputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl

Technische Daten

Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Schutzart:	IP 54, IK 8
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T:	110 x 273 x 1
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T:	85 x 253 x 48

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
CVU 850-2-01 E	Video-Türstation Siedle Compact Unterputz	Edelstahl gebürstet		D 210009488-01

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ Lautsprecher STA/STV 850-...		Sonstiges	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Mikrofon	Sonstiges	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Siedle Schraubendreher	Sonstiges	E	200029931-00
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...	Namensschild-Oberteil	Glasklar	E	200029865-00




Video-Türstation Siedle
Compact Unterputz
CVU 850-2-01 E

210011122

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...	Schrifteinlage für Namensschild	Weiß	E	200029870-00





Video-Türstation Siedle
Compact Unterputz
CVU 850-2-01 E

210011122

Seite 3

Zeichnungen / Montage

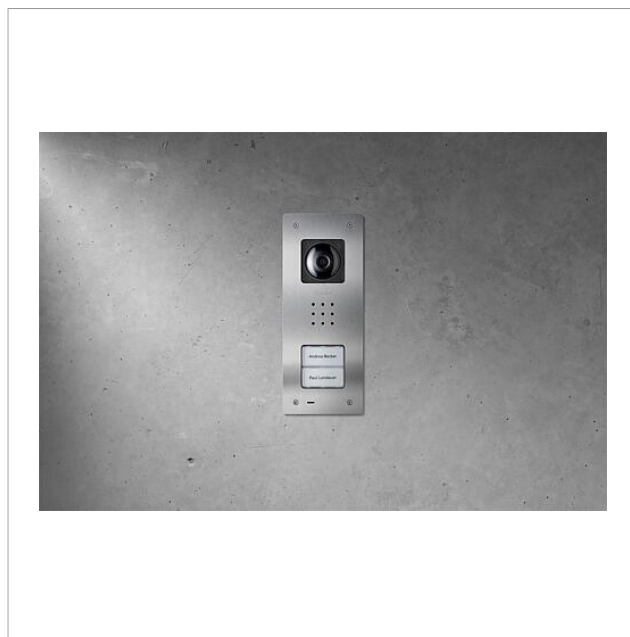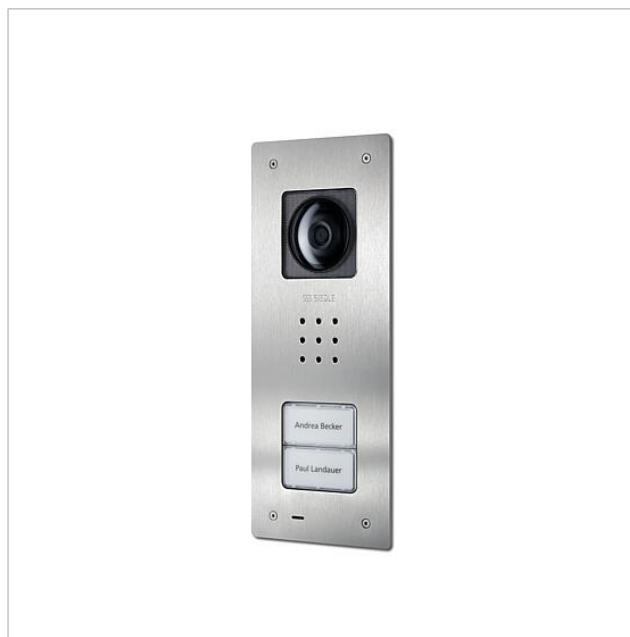



Video-Türstation Siedle
Compact Unterputz
CVU 850-2-01 E

210011122

Seite 4

Weitere Dokumente

CVU 850-x-0 E Video-Türstation Siedle Compact Unterputz	Produktinformation	1,5 MB	herunterladen
REACH RoHs Information	Zusatzinformation	525 kB	herunterladen