



# Zutrittskontrolle

## Farb-Videotürsprechanlage V500




Die Videotürsprechanlage V500 zur Zutrittskontrolle bei einer Haustür und Einfahrtstoranlage


### Produktvorteile

- Zugangskontrolle mit Videoüberwachung
- Innen- und Außentemperaturfühler
- 5 integrierte Klingeltöne + 1 Klingelton nach Wahl
- Mit Touch-Display zur Konfiguration und Steuerung
- Integrierter RTS-Funksender zur Steuerung von bis zu 5 Antriebe/ Empfängern
- Steuerung von Haustür und Einfahrtstor
- Nutzung der bestehenden Klingelverdrahtung

### Funktionsprinzip



In Verbindung mit einer Haustüre und RTS-Produkte.

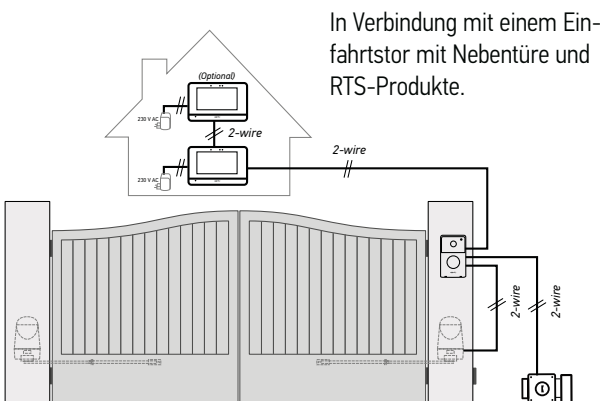


In Verbindung mit einem Einfahrtstor mit Nebentüre und RTS-Produkte.

Artikel-Nr.  
**Farb-Videotürsprechanlage V500** **2 401 446**  
Lieferumfang: Außenstation mit Regenschutzgehäuse, Innenstation V500, Wandhalterung, Steckernetzteil

**Innenstation V500** **2 401 458**  
Lieferumfang: Innenstation V500 mit Wandhalterung, Steckernetzteil

### Technische Daten

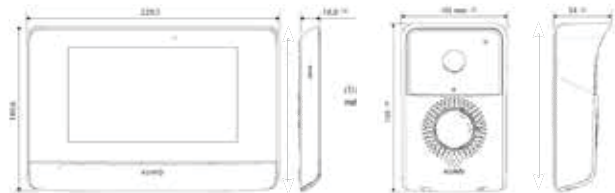

#### Innenstation

Monitor:	7''(17,78cm) Farb-TFT; Auflösung: 800x480 Pixel
Regelungen:	Lautstärke, Farbe, Helligkeit, Kontrast
Steuerung:	drahtgebunden: elektrischer Türöffner; Einfahrts- oder Garagentor Funk: bis zu 5 RTS-Antriebe oder Empfänger
Maximale Gesprächsdauer:	2 Minuten
Bildspeicher:	max. 400 Besucherfotos (je 200 KB)
Spannungsversorgung:	primär 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,5A sekundär: 24 VDC, 1,0 A
Betriebstemperatur:	-10 °C bis + 55 °C
Schutzart:	IP20
Abmessung (BxHxT):	229,5 x 149,6 x 18,8 mm
Max. Entfernung Außenstation - Innenstation:	150 m

#### Außenstation im Regenschutzgehäuse

Gehäuse:	Aluminium
Kamerawinkel:	Horizontal 102°, Vertikal 68°
Nachtsicht	durch Infrarot-Leuchtdioden
Klingel:	hintergrundbeleuchtet
Regelungen:	Lautstärkereglern
Anschluß:	Öffner (12 V DC, max. 800mA); potentialfreier Kontakt
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Schutzart:	IPX3
Abmessung (BxHxT):	105 x 165 x 54 mm