

Dane produktowe

Numer elementu 92.933.0153.0

z##cze GST18I3F B2 ZR1 GR01



Numer elementu	92.933.0153.0
EAN	4015573410534
Jednostka opakowania	50 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Pr#d znamionowy	20 A
Napi#cie znamionowe	250 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Odblokowanie	Tak
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 2
Blokada	z samoryglowaniem (odblokowanie narz#dziem)
Kolor kodowania/ modu# styków	Kryształ# szary
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

Dane techniczne

#rednica przewodu max.	10,3 mm
#rednica przewodu	7,8 mm
Przekrój po##cze# dla drutu	2,5 mm ²
Przekrój dla drutu 2	0,5 mm ²
Po##czenie-przekrój dla linki max.	1,5 mm ²
Przekrój dla linka 2	0,5 mm ²
Element ko#cz#cy na pole	2
D#ugo## ta#my izoluj#cej	44,5 mm
Odizolowanie przewodu	9 mm

Wykonanie

Wykonanie	Magistrala
Typ po##czenia	po#aczenie dociskane
Stopie# ochrony (IP)	IP40
Uwaga do rodzaju po##czenia	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve

Materia#

Materia# obudowy	Poliamid
------------------	----------

Bezhalogenowy	Tak
Materia# kontaktów	CuZn
Obci##enie po#arowe	0,12 kWh
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Wyko#czenie powierzchni	ocynowane

Wymiary


D#ugo##	75 mm
Szeroko##	32,5 mm
Wysoko##	15,5 mm

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	rygiel (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	rygiel (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Monta#

Numer elementu	Typ	Opis
92.034.0058.0	Device connector GST18I3L S1H WS	
92.034.0158.0	Device connector GST18I3L S1H GR01	
92.034.0658.0	Device connector GST18I3L S1H BR05	
92.232.1000.3	Gotowe przewody GST18I3K1BS 15 10GR01	
92.232.1003.3	Gotowe przewody GST18I3K1B- 15 10GR01	
92.297.1003.0	Gotowe przewody GST18I3KSB- 15 10TR01	
92.232.1004.3	Gotowe przewody GST18I3K1-S 15 10GR01	
92.034.0358.0	Device connector GST18I3L S1H GN07	
92.034.0558.0	Device connector GST18I3L S1H TB06	
92.034.0458.0	Device connector GST18I3L S1H PB04	

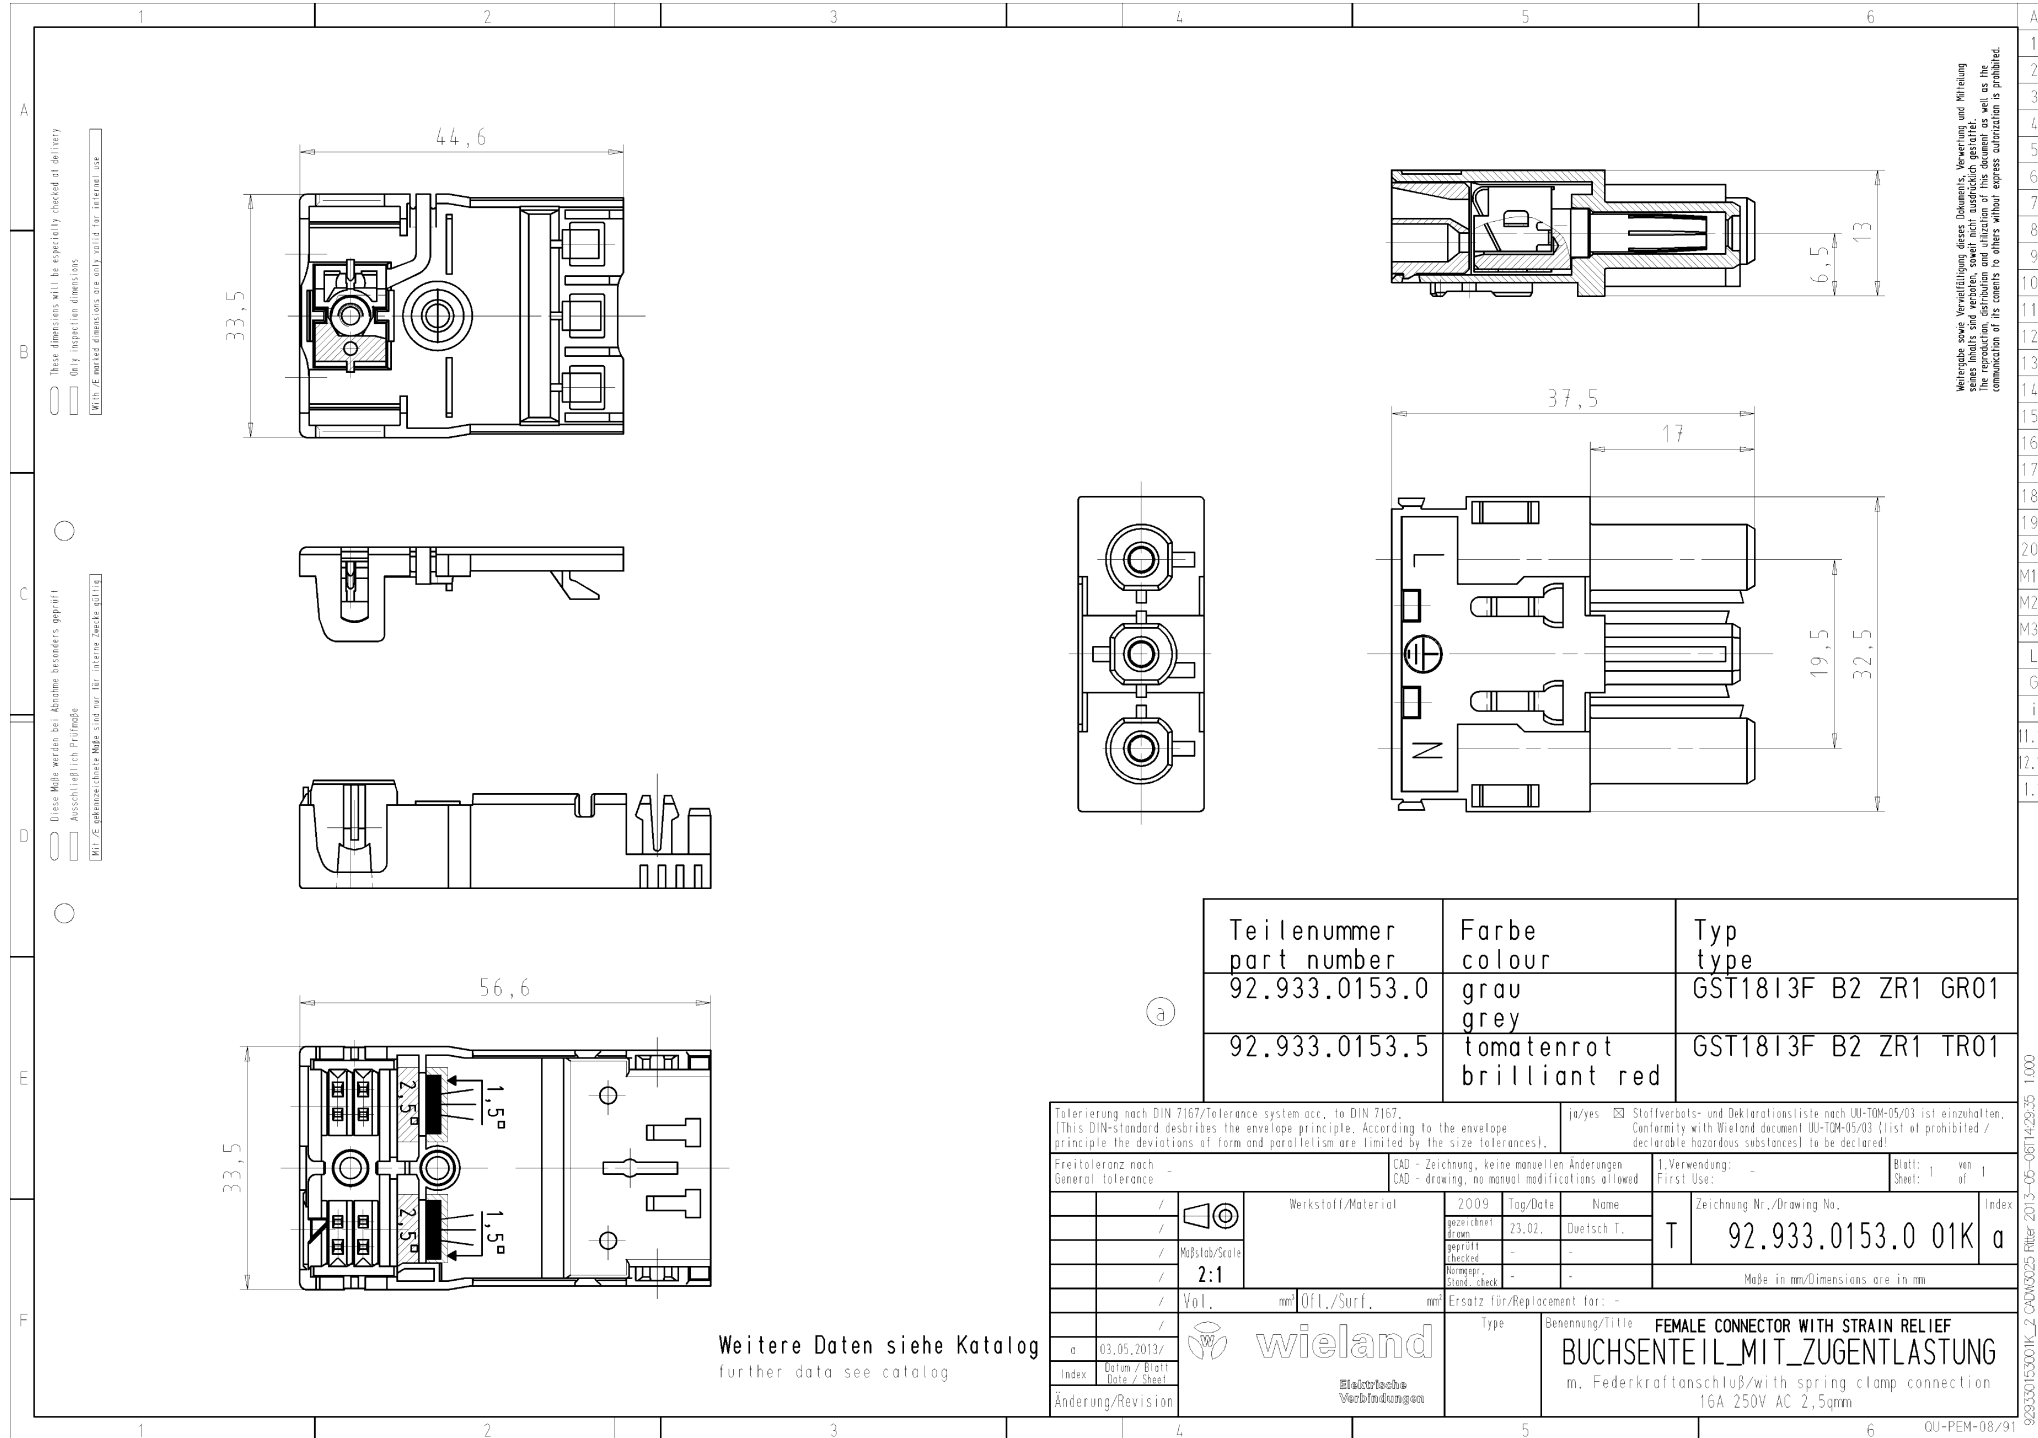

These dimensions will be explicitly checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Maßangaben sind nur für interne Zwecke gültig

These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit diesen Maßangaben sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Teilenummer part number	Farbe colour	Typ type
92.933.0153.0	grau grey	GST1813F B2 ZR1 GR01
92.933.0153.5	tomatenrot brilliant red	GST1813F B2 ZR1 TR01

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2009 Tag/Date		Name	
/		2:1 Maßstab/Scale		gezeichnet drawn		73.02. Doetsch T.	
/		Vol. mm³		geprüft checked		-	
/		mm Ölfl./Surf. mm		Normpr. stand. check		-	
/		Ersatz für/Replacement for:		T		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		Type		92.933.0153.0 01K a		Index	
a		03.05.2013/ Date / Sheet		Benennung/Title		FEMALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF	
Index		Änderung/Revision		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG		m. Federkraftanschluß/with spring clamp connection	
		16A 250V AC 2,5mm		wieland			
		Elastische Verbindungen					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments, soweit es die Kommunikation mit Dritten ohne ausdrückliche Genehmigung ist, ist ebenfalls verboten.

928330153001K_2_00083025 Filter 2013-05-08T14:29:35 1:000