

8040/1180X-10L07SA05 Art. Nr. 244885



- Flexibel: modularer Aufbau und 3 Größen ermöglichen kundenspezifische Ausführungen
- Leichtes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (GRP), geeignet für Schiffsindustrie und Offshore
- Versionen mit Kontaktelementen 8082 und 8208 einsetzbar bis SIL 2 bzw. SIL 3

WebCode **8040B**

Mit dem Befehlsgerätesystem der Reihe 8040 von R. STAHL fassen Sie Befehlsgeräte übersichtlich zusammen. Die 3 kombinierbaren Baugrößen und der modulare Aufbau bieten Flexibilität. Zur Wahl stehen eine Standardausführung und individuelle Varianten. Die Kontaktelemente 8208 überwachen die Systeme auf Drahtbruch und Kurzschluss.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	Brasilien
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx PTB 06.0025
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 Gb
IECEx Bescheinigung Staub	IECEx PTB 06.0025
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 01 ATEX 1105
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 01 ATEX 1105
ATEX Staubexplosionsschutz	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Bescheinigungen	Brasilien (ULB)
Hinweis	CCC Zertifikat ab 2021 verfügbar

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	500 V
Bemessungsbetriebsstrom	10 A (T6)

8040/1180X-10L07SA05 Art. Nr. 244885

Verlustleistung	Vertikaler Einbau			
	Maximale Oberflächen-temperatur	Maximal zulässige, eingebaute Verlustleistung abhängig von der Umgebungstemperatur		
		-60 °C ≤ Ta ≤ +50 °C	-60 °C ≤ Ta ≤ +60 °C	-60 °C ≤ Ta ≤ +75 °C
	80 °C (T6)	1,1 W ¹⁾	0,8 W ²⁾	-
	95 °C (T5)	1,1 W ¹⁾	1,1 W ¹⁾	0,8 W ²⁾
	100 °C (T4)	1,1 W ¹⁾	1,1 W ¹⁾	0,8 W ²⁾
	¹⁾ 27 K - Max. Temperaturerhöhung			
	²⁾ 20 K - Max. Temperaturerhöhung			
	³⁾ 100 °C - Max. zulässige Betriebstemperatur (Materialgrenze)			
	Horizontaler Einbau			
	Maximale Oberflächen-temperatur	Maximal zulässige, eingebaute Verlustleistung abhängig von der Umgebungstemperatur		
		-60 °C ≤ Ta ≤ +50 °C	-60 °C ≤ Ta ≤ +60 °C	-60 °C ≤ Ta ≤ +75 °C
	80 °C (T6)	1,1 W ¹⁾	-	-
	95 °C (T5)	1,1 W ¹⁾	1,1 W ¹⁾	-
	100 °C (T4)	1,1 W ¹⁾	1,1 W ¹⁾	0,8 W ²⁾
¹⁾ 30 K - Max. Temperaturerhöhung				
²⁾ 23 K - Max. Temperaturerhöhung				
³⁾ 100 °C - Max. zulässige Betriebstemperatur (Materialgrenze)				
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur	-60 °C ... +60 °C (T6)			
Mechanische Daten				
Schutzart (IP)	IP66			
Schutzart Hinweis	gem. IEC/EN 60529			
Gehäusematerial	Polyesterharz, glasfaserverstärkt			
Silikonfrei	Nein			
Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm²			
Deckelbefestigung	mit unverlierbaren Schrauben, M4 Edelstahlschrauben			
Dichtung	Silikon, geschäumt			
Gewicht	0 kg			
Gewicht	0 lb			
Montage / Installation	Leitungseinführung			
	Standard:	1 x M25 x 1,5; Kabeleinführungen 8161; Seite unten (D); direkt in Gehäusewand montiert		
	Sonder:	in Seite C (oben) und/oder D (unten); 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5 Metallverschraubungen sind möglich; Montage der Metallverschraubungen in Metallflansch oder über Adapterplatte aus Metall		
	Flansch			
	Standard:	ohne Flansch		
	Sonder:	mit Flansch aus Polyesterharz oder Messing, montierbar an der Seite C und D		

8040/1180X-10L07SA05 Art. Nr. 244885


Komponenten

Einbauplatz Mitte	NOT-AUS Pilzsperrtaster rot - (Drehpfeil)
Einbauelement Mitte	Kontaktelement Öffner / Schließer
Einbauelement mitte Polzahl	2
Flansche und Platten	ohne Flansche, ohne Platten
Kabelverschraubungen	1 x M25 Ø 7 ... 17 mm
Einführungstyp	Standard 8161, Formstoff

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

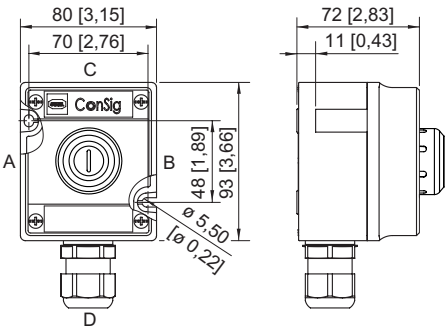

ConSig 8040/11

Zubehör

Ersatzschlüssel

	Schließung MS1	Art. Nr. 107109
--	----------------	--------------------

Zylinderschloss

	zum Abschließen (Bügel Ø 3)	Art. Nr. 107115
--	-----------------------------	--------------------

Ersatzteile

Abschließvorrichtungen

	8602C3-752 für betätigten Pilzsperrtaster BG010, BG012	Art. Nr. 244869
	8602C3-753 für unbetätigten Drucktaster BG001	Art. Nr. 244870

8040/1180X-10L07SA05 Art. Nr. 244885

	8602C3-754 für betätigten Drucktaster BG001	244871
	8602C3-755 für unbetätigten Drucktaster BG001	244872
	8602C3-756 für betätigten Pilzsperrtaster BG010, BG012	244873
	8602C3-758 für unbetätigten Pilzsperrtaster BG010, BG012	244874
Beschriftungsbogen		Art. Nr.
	Schild (Beschriftung über Konfigurator)	270552
Farbfilter für BG 735		Art. Nr.
	für Leuchtdrucktaster, alle Farben verpackt	248684
Kappen für BG 054		Art. Nr.
	für Leuchtmelder, alle Farben verpackt	248685
Schutzkragen		Art. Nr.
	8602C3-751 Kunststoff / rot für Pilzschlüsseltaster / Pilzsperrtaster Ø 39 BG006, BG009, BG010, BG012	257707
	8602C3-751 Kunststoff / gelb für Pilzschlüsseltaster / Pilzsperrtaster Ø 39 BG006, BG009, BG010, BG012	257708
Spezialschlüssel		Art. Nr.
	zum Festziehen der Kunststoffgegenmutter	169101

8040/1180X-10L07SA05 Art. Nr. 244885

Schildträger		Art. Nr.
	Gr. 2, ohne Einlegeschild, Beschriftung 1- oder 2-zeilig für Betätigungsvorsätze Ø 39	223567
	Gr. 3, ohne Einlegeschild, Beschriftung 1-, 2- oder 3-zeilig für Betätigungsvorsätze Ø 39	223568

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.