



Art.-Nr: KLU019

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, Ohne Überwachung, CPS, 34 m, IP43, Kunststoff,
weiß**

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.
Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der
Flucht- und Rettungswege.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme
geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und
unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die
Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KLU019



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz



Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	4,2 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-25 °C - 40 °C
Tiefe	78 mm
Breite	390 mm
Höhe	220 mm
Gewicht	1.23
Gewicht inkl. Verpackung	1.39
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	335 lm
Lichtstrom Not	335 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260123686055



TECHNISCHE ZEICHNUNG

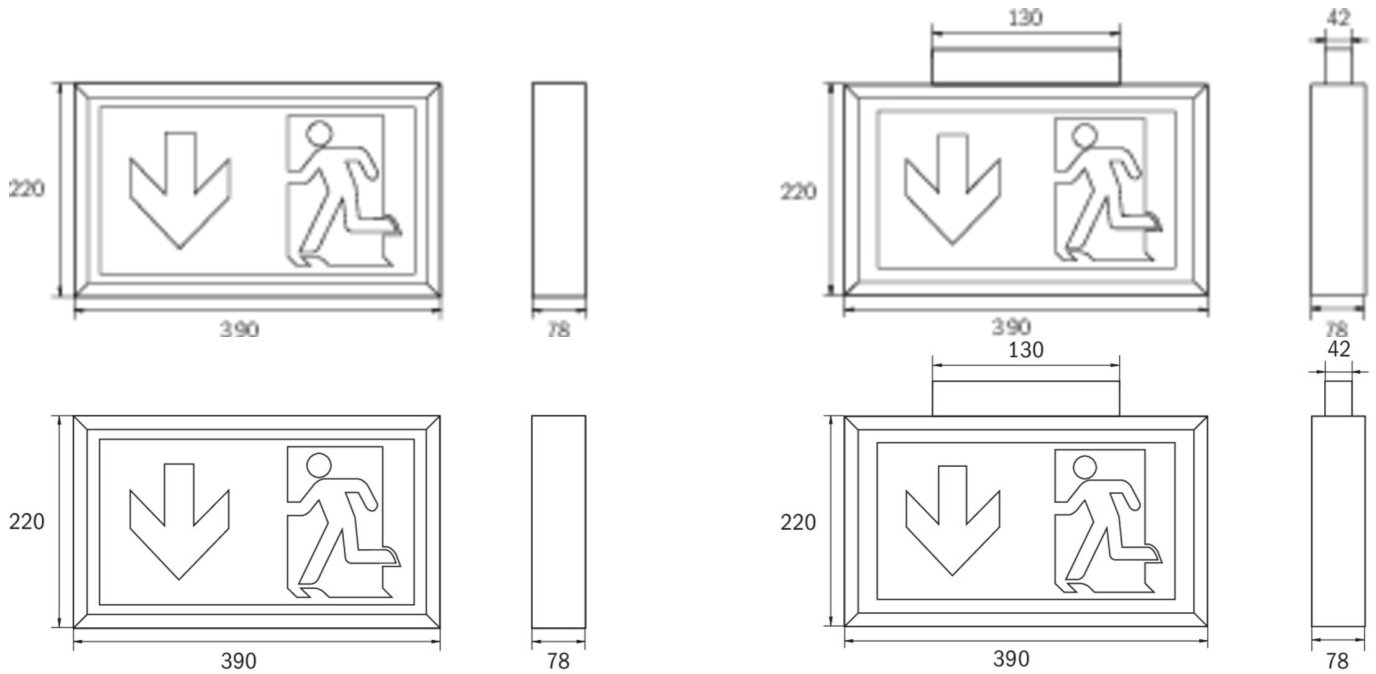

ZUBEHÖRLISTE

- DSA - Seilaufhängung
- BALL2 - Ballschutzkorb
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -

Stand: 17.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.