



**Art.-Nr: MMW003SC**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 21 m, IP40, Zink-Druckguss, weiß**

Schlanke hochwertige Zink-Druckguss-Rettungszeichenleuchte in modernem Design zur Wandmontage.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/MMW003SC](http://www.rp-group.com/de/item/MMW003SC)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	21 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	4,2 W



Leistung DS	4,2 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	48 mm
Breite	236 mm
Höhe	138 mm
Gewicht	0.19
Gewicht inkl. Verpackung	0.19
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260659562953



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

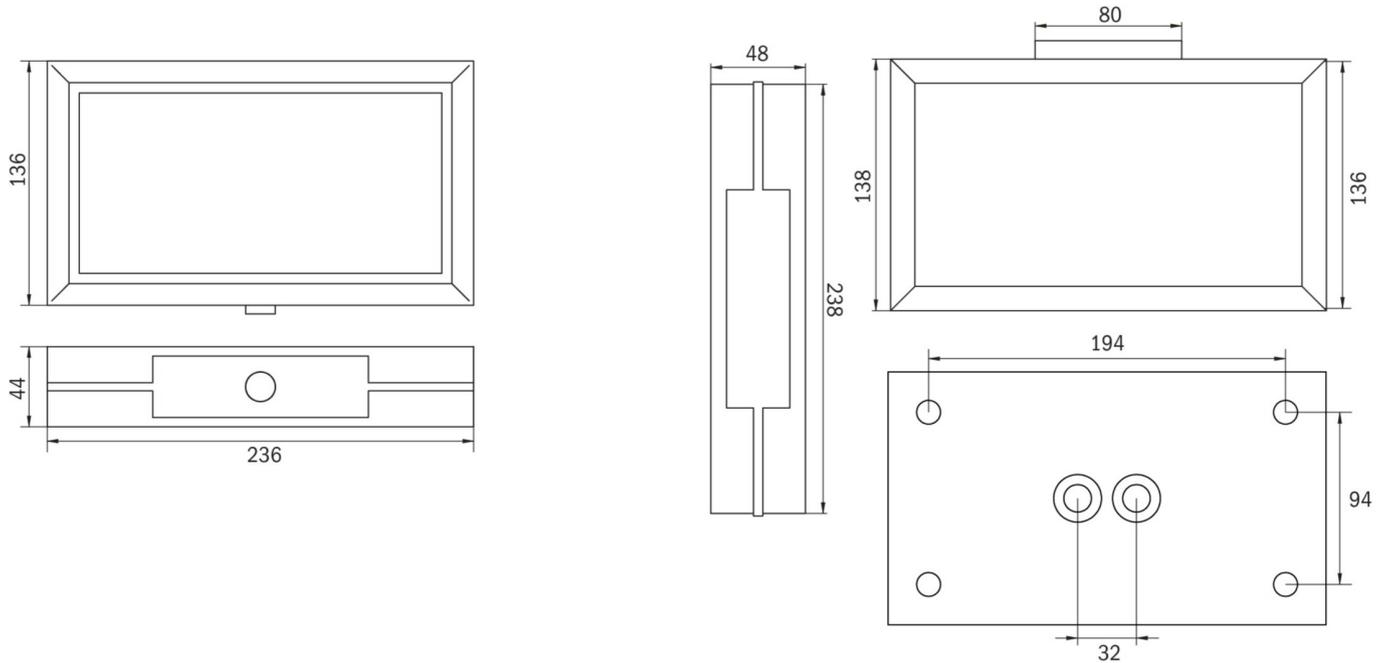

MMW\_IP65

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
MMW003SC-AZ		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 7016	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst

Stand: 25.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.