



**Art.-Nr: LFD12009ML-NW**

**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale**

**Stromversorgungssysteme**

**Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, , IP65,**

**Polycarbonat, Lichtgrau**



Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen. Die externen Befestigungsbügel erleichtern die Montage.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/LFD12009ML-NW](http://www.rp-group.com/de/item/LFD12009ML-NW)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	38 W
Leistung DS	38 W



Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	1220 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	1.8
Gewicht inkl. Verpackung	2.05
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	4500 lm
Lichtstrom Not	4500 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260682142078



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

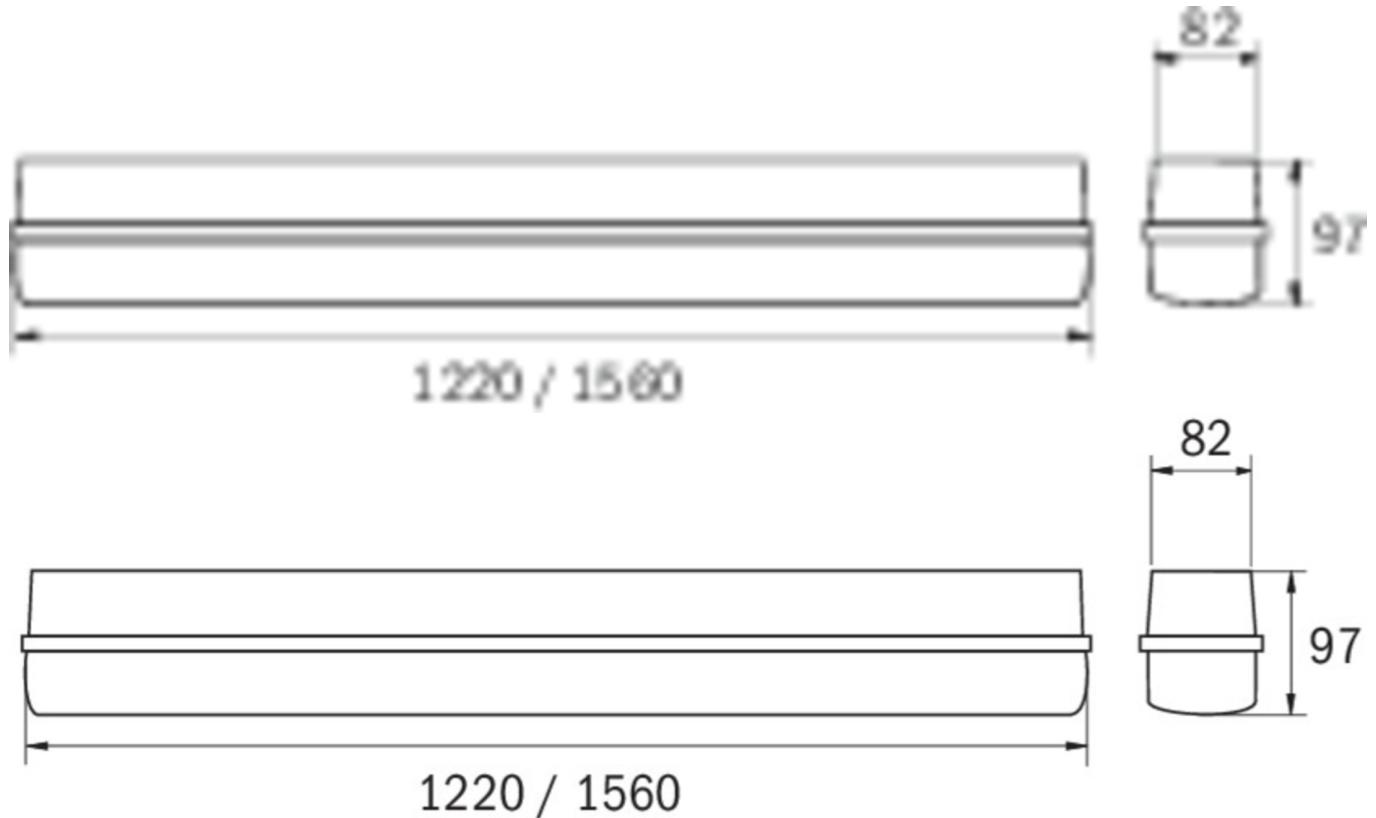

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung

Stand: 17.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.