



**Art.-Nr: KMU019ML-SW**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 24 m, IP43,  
Kunststoff, Schwarz**

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. LED-Technik mit weißen High-Power SMD-LED.

Gehäusefarbe in schwarz RAL 9005

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KMU019ML-SW](http://www.rp-group.com/de/item/KMU019ML-SW)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte           |
| Montageart            | Universal                        |
| Erkennungsweite       | 24 m                             |
| Piktogramm            | Set                              |
| Leuchtmittel          | LED                              |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                       |
| Gehäusefarbe          | Schwarz                          |
| Schutzart (IP)        | IP43                             |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3                                |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                         |
| Schutzklasse          | 2                                |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung           | Central power supply (ML)        |
| Überbrückungszeit     | CPS                              |
| Batterie              | /                                |



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Betriebsart              | Einzeleuchterschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                  |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz             |
| Eingangsspannung DC      | 216 V                  |
| Leistung max.            | 3,2 W                  |
| Leistung DS              | 3,2 W                  |
| Leistung BS              | 1 W                    |
| Umgebungstemperatur DS   | -30 °C - 40 °C         |
| Umgebungstemperatur BS   | -30 °C - 40 °C         |
| Tiefe                    | 34 mm                  |
| Breite                   | 250 mm                 |
| Höhe                     | 174 mm                 |
| Gewicht                  | 0.37                   |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.47                   |
| Anschlussquerschnitt     | 1.5 mm <sup>2</sup>    |
| Schalteingang            | Nein                   |
| Notlichtblockierung      | Nein                   |
| Batterieanschluss        | Nein                   |
| Dimmfunktion             | Ja                     |
| Lichtstrom Netz          | 220 lm                 |
| Lichtstrom Not           | 220 lm                 |
| Zolltarifnummer          | 94056120               |
| EAN                      | 4260682151575          |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

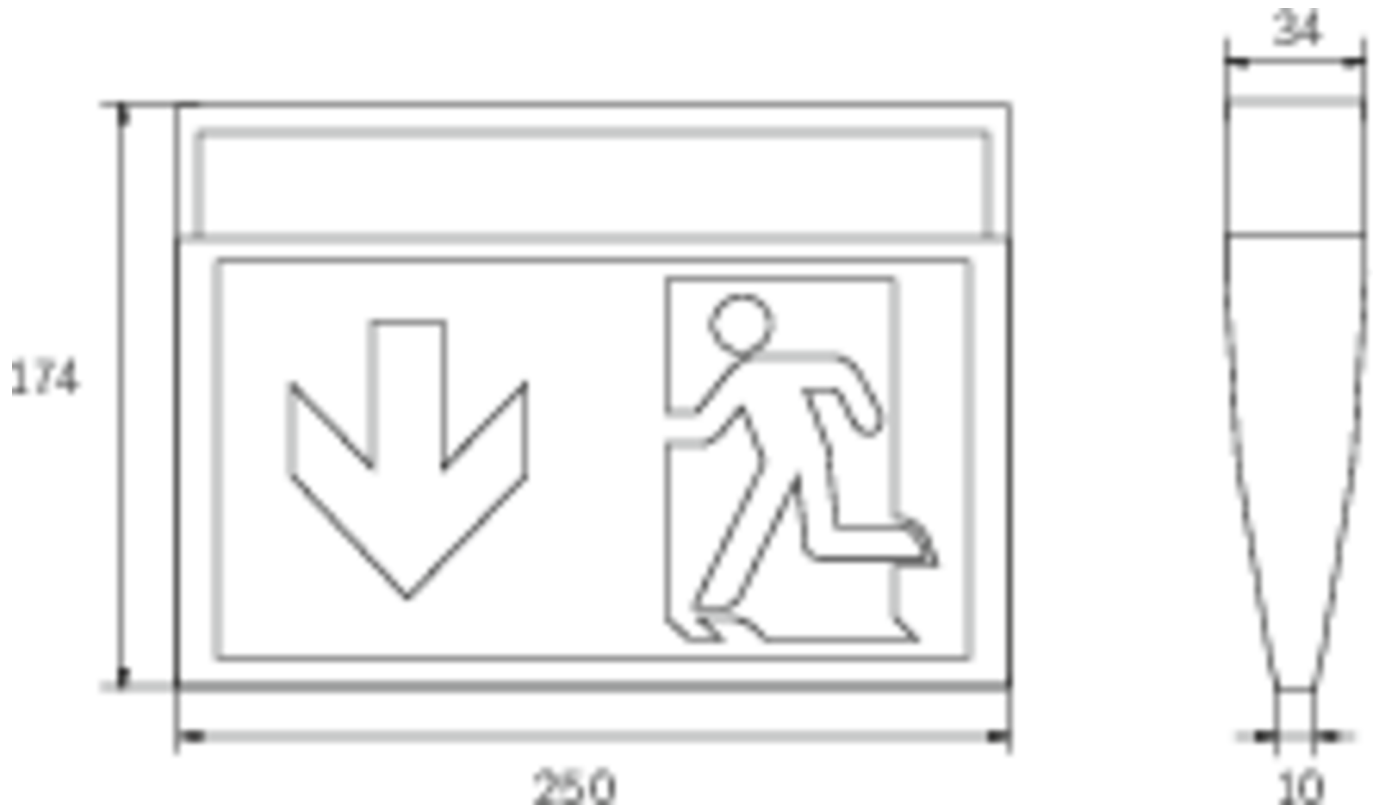

## ZUBEHÖRLISTE

- DSA - Seilaufhängung
- KME-EB - Einbaurahmen
- AWKSU - Wandausleger
- 2PW-EB - Pendel
- KMBE - Betoneinputzkasten
- BALLPLX-KMU - Ballschutzhaube



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.    | Bild | Überwachung                   | Versorgung               | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------|------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| KMU019ML    |      | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| KMU519CC    |      | CoreCompact 24 (CC)           | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€          | ja                     | gering          | ja          | 80 pro System    | zentral                    |
| KMU519CC-SW |      | CoreCompact 24 (CC)           | zentrale Stromversorgung | RAL 9005 | €€          | ja                     | gering          | ja          | 80 pro System    | zentral                    |