



Art.-Nr: LXD413SC

Rettungszeichenleuchte

**Deckenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 34 m, IP40, Aluminium,
Alu Eloxiert**

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/LXD413SC



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,4 W



Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	62 mm
Breite	384 mm
Höhe	214 mm
Gewicht	1.31
Gewicht inkl. Verpackung	1.51
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766556500



TECHNISCHE ZEICHNUNG

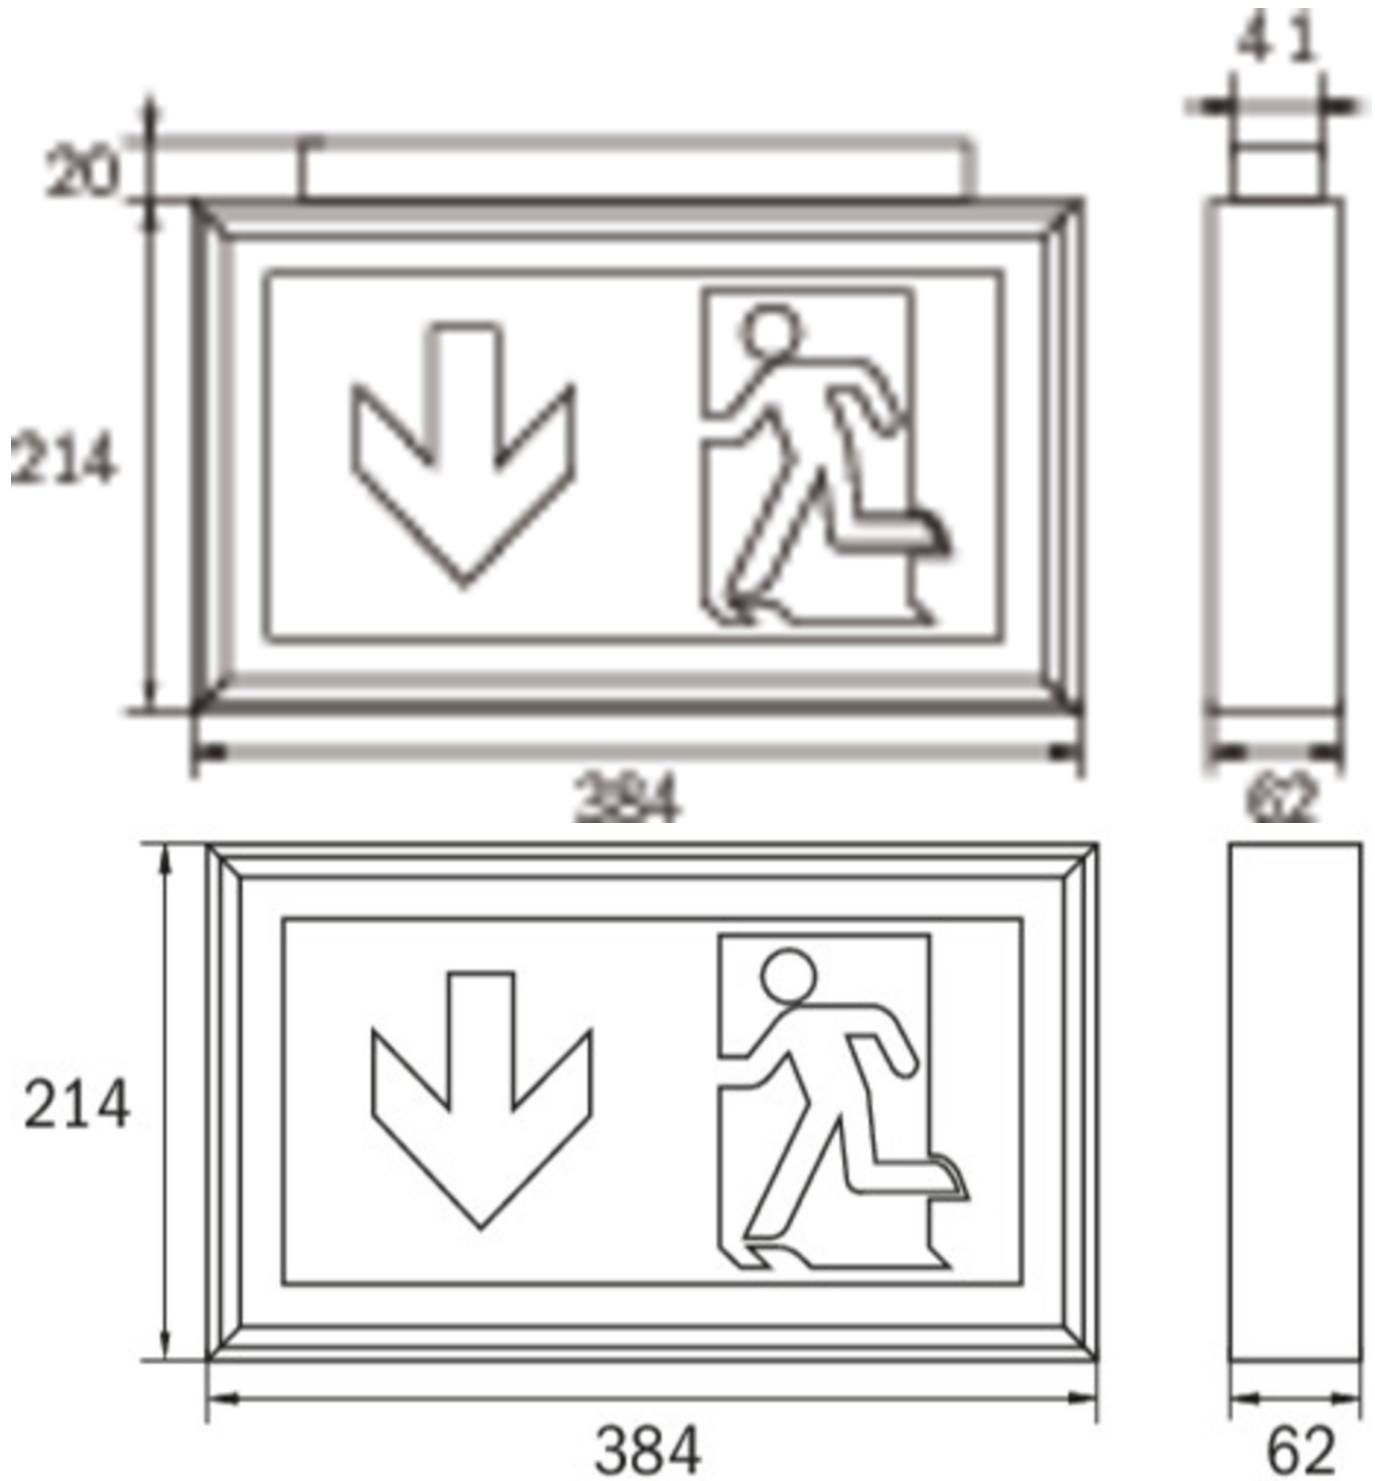



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel

2DS-EB -