


# Technisches Datenblatt

## Reduktion, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2030643

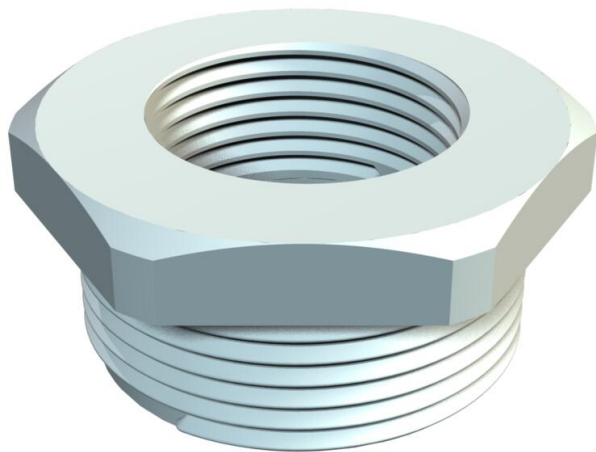

Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.



PA Polyamid

### Stammdaten

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2030643                             |
| Typ                                             | 107 R M40-16 PA                     |
| Bezeichnung 1                                   | Reduktion                           |
| Hersteller                                      | OBO                                 |
| Dimension                                       | M40-M16                             |
| Farbe                                           | lichtgrau; RAL 7035                 |
| Werkstoff                                       | Polyamid                            |
| Kleinste VK-Einheit                             | 50                                  |
| Mengeneinheit                                   | Stück                               |
| Gewicht                                         | 2 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                          |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0761 kg CO <sub>e</sub> / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Reduktion, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2030643



### Abmessungen

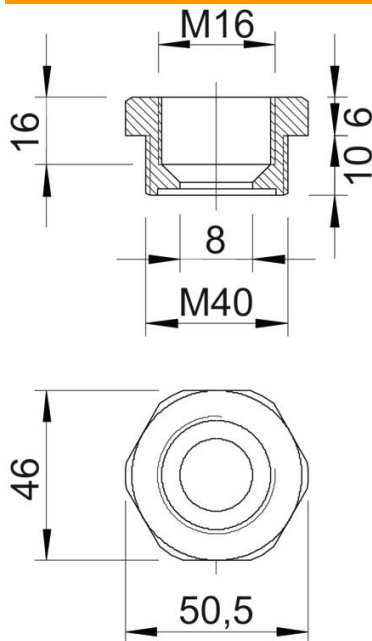

|        |         |
|--------|---------|
| Maß E  | 50,5 mm |
| Maß L  | 16 mm   |
| Maß L1 | 10 mm   |
| Maß L2 | 6 mm    |
| Maß L3 | 16 mm   |

### Technische Daten

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| explosionsgeschützt       | nein     |
| Gewindeart Außengewinde   | metrisch |
| Gewindeart Innengewinde   | metrisch |
| Gewindelänge              | 10 mm    |
| Gewindemaß metrisch Außen | 40       |
| Gewindemaß metrisch Innen | 16       |
| Halogenfrei               | ja       |
| Schlüsselweite            | 46       |
| Vernickelt                | nein     |