


SCHALTBILDER

PPB 30 K

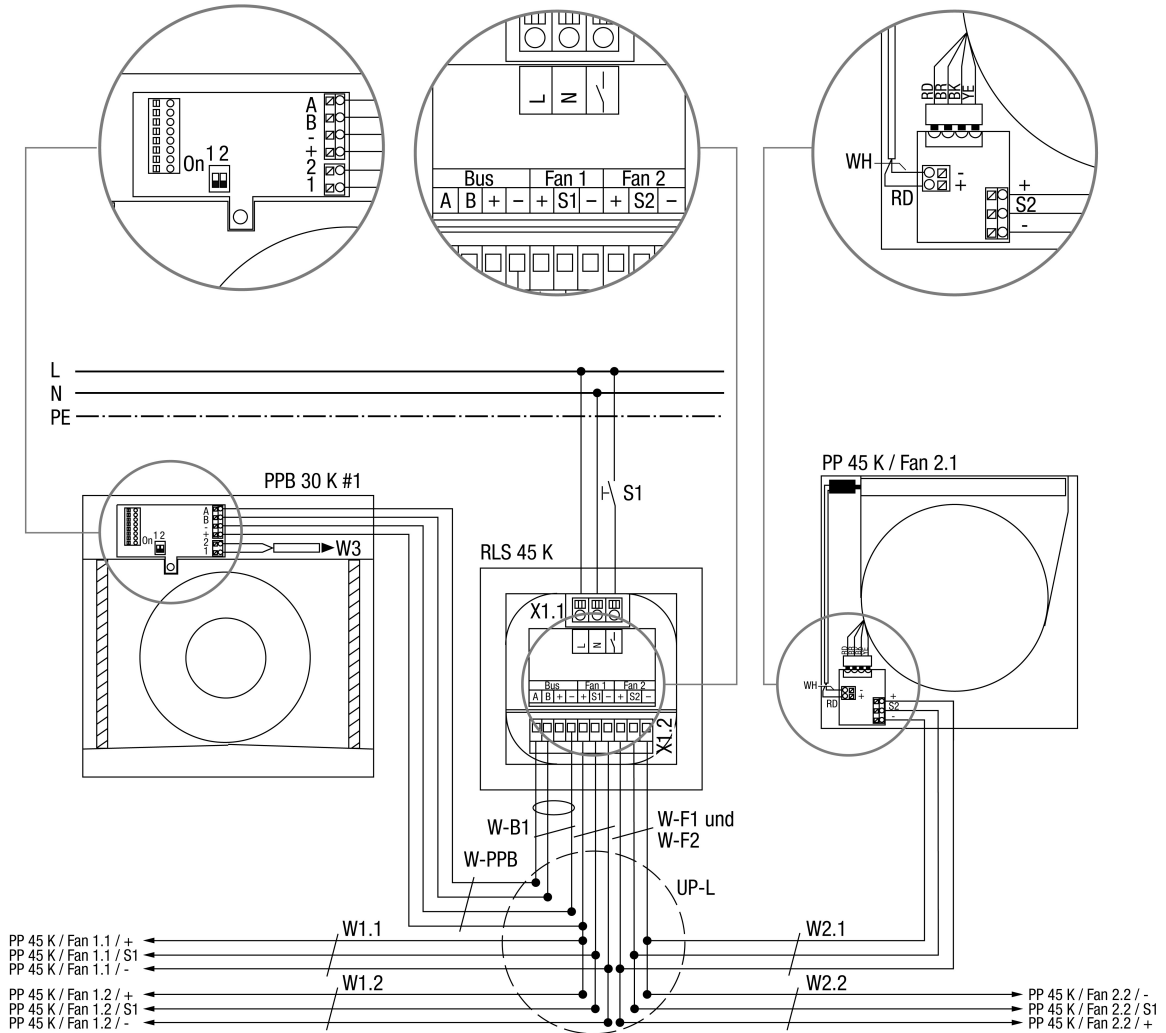

PPB 30 K

RLS 45 K - Raumluchtsteuerung PushPull 45 Komfort

PP 45 K - Lüftereinheit PushPull 45 Komfort

PPB 30 K - Lüftereinheit PushPull Balanced 30 Komfort

Fan 1.1 - Lüftereinheit 1, Gerätepaar 1

Fan 2.1 - Lüftereinheit 2, Gerätepaar 1

Fan 1.2 - Lüftereinheit 1, Gerätepaar 2

Fan 2.2 - Lüftereinheit 2, Gerätepaar 2

S1 - Taster/Schalter Zusatzfunktion (Einschlaf-, Intensiv-, Disbalance-, Sicherheits-Funktion)

UP-L - UP-Verteiler Lüftereinheiten, Anschluss aller Lüftereinheiten sternförmig zum Verteiler

W-F1 - Steuerleitung Fan 1, empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm. Max.-Länge zum Verteiler 4m.

W-F2 - Steuerleitung Fan 2, empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm. Max.-Länge zum Verteiler 4m.

W-B1 - Steuerleitung Bus PPB, empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm. Max.-Länge zum Verteiler 4m.

W1.X - Steuerleitung Lüftereinheit, empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm. Max.-Leitungslänge vom Verteiler

UP-L zur Lüftereinheit PP 45 = 25 m.


W2.X - Steuerleitung Lüftereinheit, empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm. Max.-Leitungslänge vom Verteiler

UP-L zur Lüftereinheit PP 45 = 25 m.

W-PPB - Steuerleitung BBP 30 (Bus), empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm. Max.-Leitungslänge vom Verteiler UP-L zur Lüftereinheit PP 45 = 25 m.

Klemme Bus (+) ist nicht für den Anschluss von Lüftungsgeräten mit größerer Leistungsaufnahme geeignet. Anschluss nur für Verbraucher mit geringer Last (z.B.: Sensoren)

W3 - Anschlussleitung Schalter/Taster zur Aktivierung von Sonderfunktionen (ABL-Betrieb, Intensivlüftung), empfohlene Steuerleitung LiYY 2*0,5mm². Max. Leistungslänge 25 Meter.

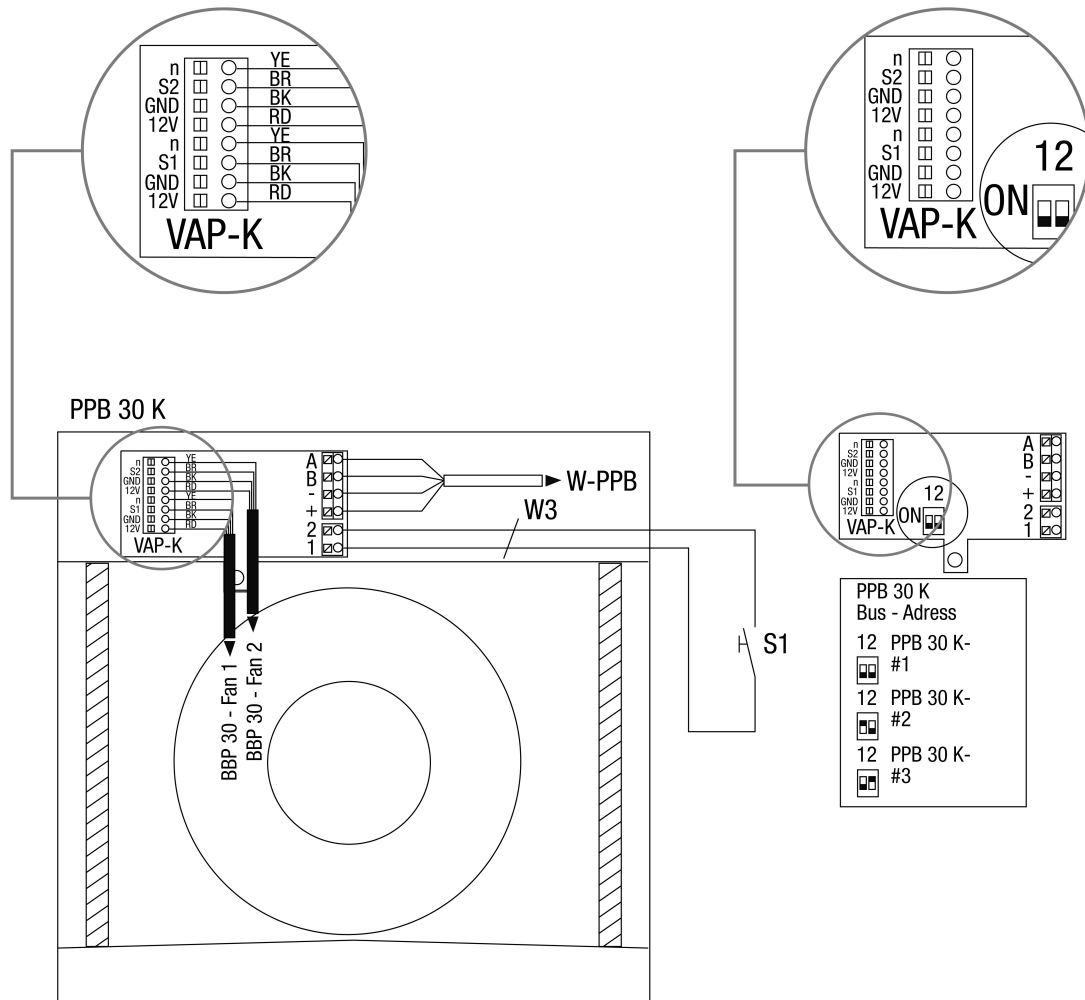

- PPB 30 K - Lüftereinheit PPB 30 Komfort
- VAP-K - Ventilatoranschluss-Platine Komfort
- PPB 30 - Fan 1 - Anschlussleitung Ventilator 1
- PPB 30 - Fan 2 - Anschlussleitung Ventilator 2
- S1 - Schalter/Taster ABL-Betrieb/Intensivlüftung (Auswahl Funktion/Zeiten über PushPull IBS)
- W-PPB - Anschlussleitung PPB 30 K zur RLS 45 K über Bus (RS-485), empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm². Max. Leistungslänge zu den PPB 30 K, 25 Meter ab Sternpunkt.
- W3 - Anschlussleitung Schalter/Taster zur Aktivierung von Sonderfunktionen (ABL-Betrieb, Intensivlüftung), empfohlene Steuerleitung LiYY 2*0,5mm². Max. Leistungslänge 25 Meter.