



## MULTI POWER KONVERTER DIMMBAR DALI

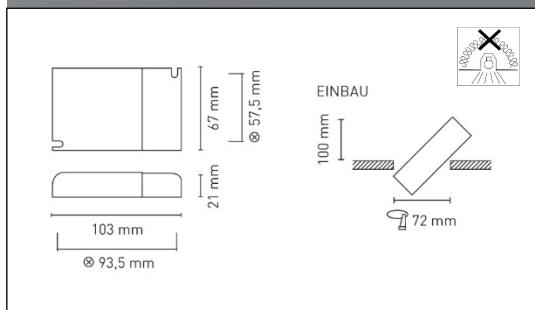

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Elektronischer Konverter für schaltbaren / DALI dimmbaren Betrieb von LED-Downlights mit 700mA Konstantstrom und einer max. Anschlussleistung von 32W. Die DIP-Schalter zur Einstellung der Bestromung sind fixiert. Anschlussklemme primär: max. 1,5mm<sup>2</sup>, Leuchtenanschluss mittels Leitung mit Steckverbinder auf der Sekundärseite. Der Konverter ist primär- und sekundärseitig zugentlastet. Die Primärspannung ist AC 220-240V 50/60Hz, DC 170-280V, Ausgangsspannung max. 46V DC. Betriebsstrom 700mA, RIPPLE FREE, Einschaltstrom 5A 50µsec. Interner Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung. Umgebungstemperaturen: -25°C bis +50°C, Schutzart IP20 zur Verwendung im Innenbereich. Maße: 103x67x21mm, Gewicht: 120g. Produktlebensdauer 50.000h, MGL-LICHT 5-Jahresgarantie, ENEC zertifiziert. Maximal 50 Konverter an Sicherungsautomat B16A. Made in Europe.

Normkonform mit:  
EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, VDE 0710-T14

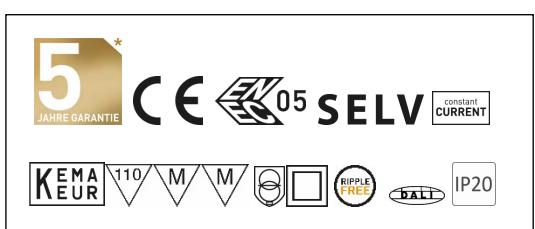

## PRODUKTMERKMALE &amp; KENNDATEN

Voreingestellter Betrieb	700mA
Eingangsspannung	AC 220 bis 240V (50/60Hz)
Eingangsspannung	DC 170 bis 280V
Elektrische Ausführung	Konstantstrom
Anschlussleistung	Bestromung      Ausgangsspannung      Leistung
	700mA      3....46V DC      1-32W
Vorwärtsspannung	max. 59V DC
Anschluss primär	Klemme max. 1,5mm <sup>2</sup>
Anschluss sekundär	Zuleitung mit Steckverbinder
Umgebungstemperatur	ta -25...50°C   tc 75°C
Max. Ripple	<3%
Einschaltstrom	5A, 50µsec
Lebensdauer	50.000h
Höhe	21mm
Länge	103mm
Breite	67mm
Gewicht	120g

## TECHNISCHE DATEN

