


Produktabbildung | Maßzeichnung

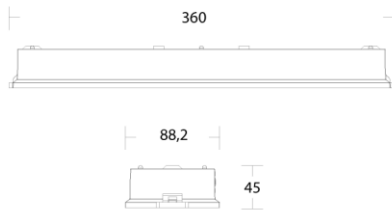

Technische Daten

Leistung LED	3 W
Leistung AC	6,3 W
Leuchtdichte des Piktogramms	> 500 cd
Piktogrammtyp	Klebfolie
Erkennungsweite	16 m
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3/8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	360 mm
Breite	92 mm
Höhe	125 mm
Gewicht	0,72 kg
Umgebungstemperatur	-5 - 35 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	3,2 V
Batterie-Nennkapazität	1500 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Zubehör u. Ersatzteile

2PW03	Pendel
2PW05	Pendel
2PW10	Pendel
AS-0320-0150-18650-LI-01	Leuchtenakku
BSKK.M	Ballschutzkorb
EL.F1-S1.LED83	LED-Leiste
EL.F1-UL.083-V4	Ersatzelektronik
EL.UL-BASIS-383.V4	Ersatzgehäuse inkl. Elektronik
EL.UL-HAUBE-SET	Ersatzhaube
EL.UL.V2-PIKTOSET-ISO	Piktogrammset
SKBB01	Stromkreisbezeichnungsbogen
SKBT-NEUTRAL	Stromkreisbezeichnungsbogen
UB-W	Universalbaldachin
ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette